





Minimālā nepieciešamā drošības zona - 24.26 m²

Garums:	2 130 mm
Platums:	3 009 mm
Augstums:	2 700 mm


Drošības zonas garums:	6 034 mm
Drošības zonas platums:	4 977 mm
Drošības zona:	24.26 m ²

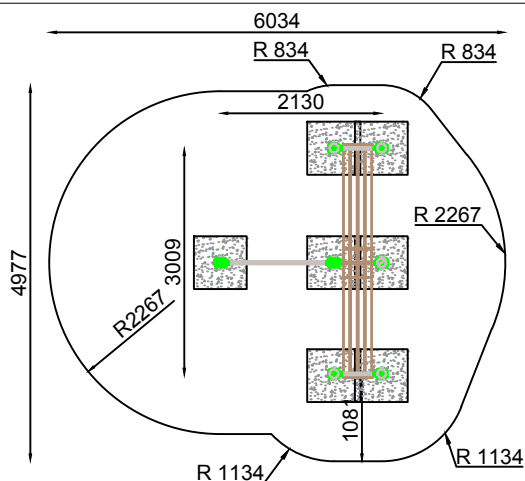


3 lietotāji




Krišanas augstums
H = 2.45 m



Lietotāja augums
virs 1.40 m

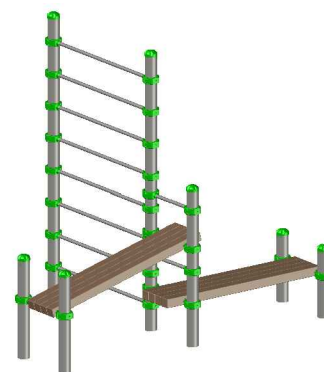

Priekšpuse
Front view


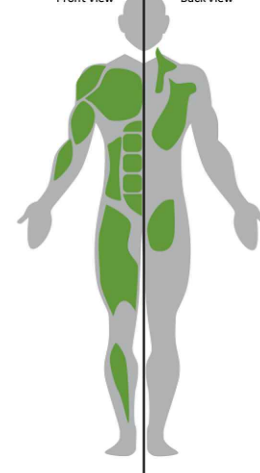


Metāla vingrošanas komplekss paredzēts publiskai lietošanai ārā.

Metāla vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Vingrošanas laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis.

Drōšības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai.

Apkopos veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

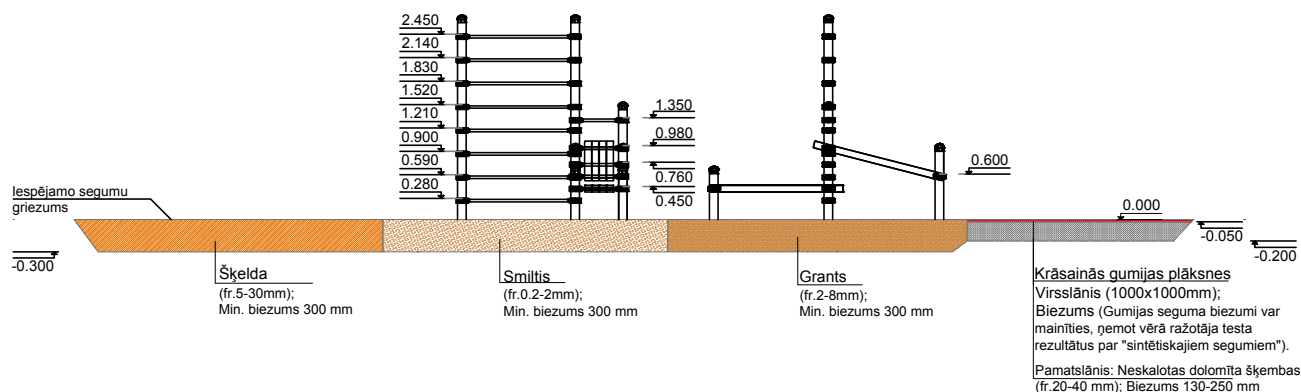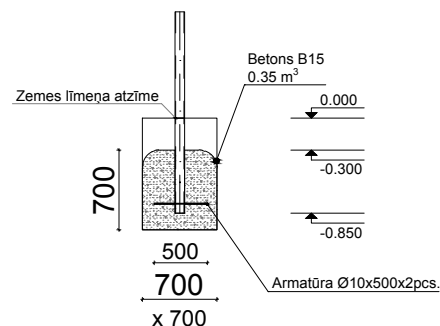

Iekārta atbilst LVS EN 16630:2015 standarta prasībām

Ražošana saskaņā ar:

