



Rotalu komplekss izgatavots no līmēta koka, nerūsējošā un cinkota tērauda, HPL (augstspiediena plastikāts) detaļām.




**9**  
bērni

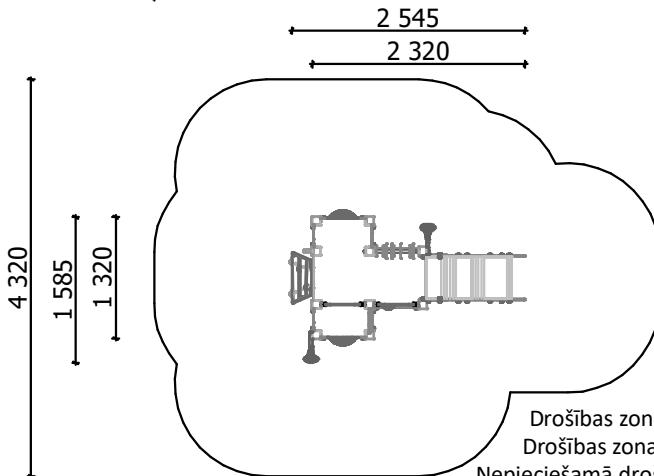


**< 6**  
vecums



**0,40 m**  
krišanas augstums




**10 kg**  
(smagākā detaļa)



**... kg**





**....**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

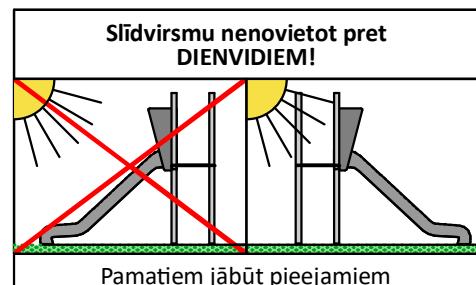

Rotalu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotalu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

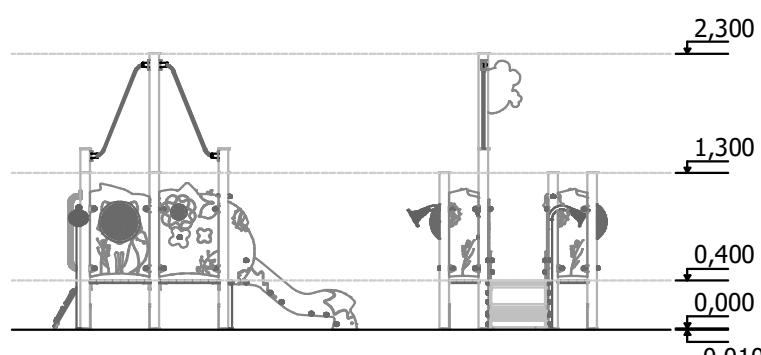

**Transportēšana:**

1 (viena) palete:  
2 300 x 1 000 x 500 mm

**Rezerves dalas:**

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" rāzotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

