



Rotaļu komplekss izgatavots no impregnēta, līmēta koka, nerūsējošā un cinkota tērauda un HPL (augstspiediena lamināts) detaļām.




7
bērni

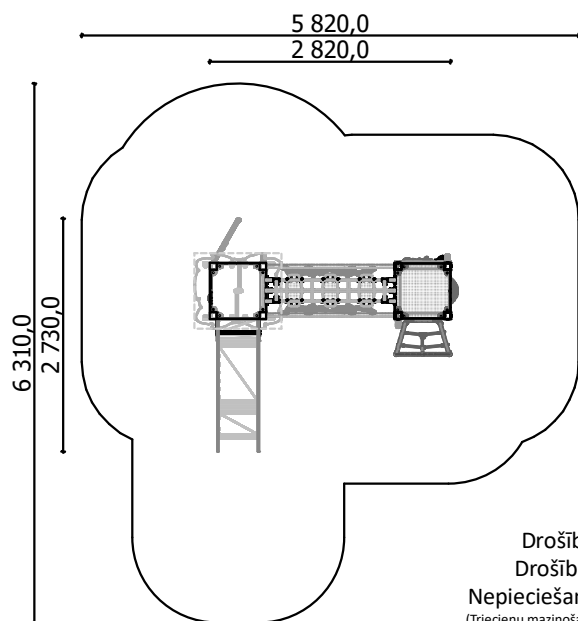


3 - 6
vecums



0,80 m
krišanas augstums




25 kg
(smagākā detaļa)




... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

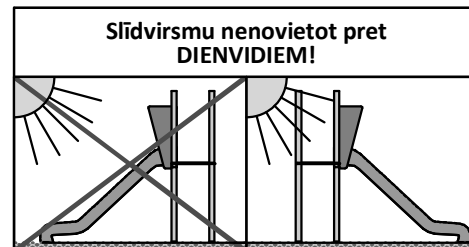

Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

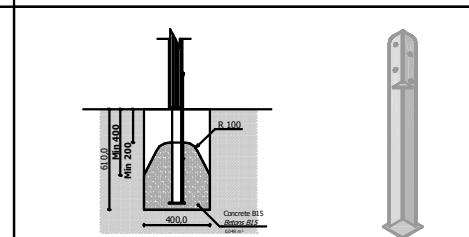


Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

1,700

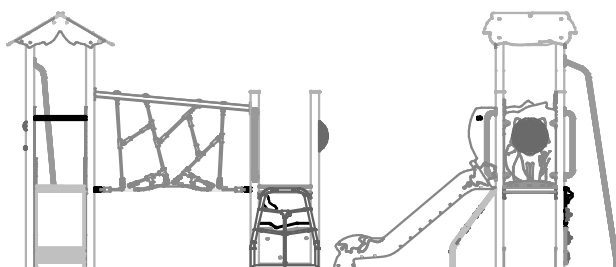

0,000

-0,010

2,465

0,800

0,000

-0,010

Transportēšana:

1 (vienu) paleta:
2 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.