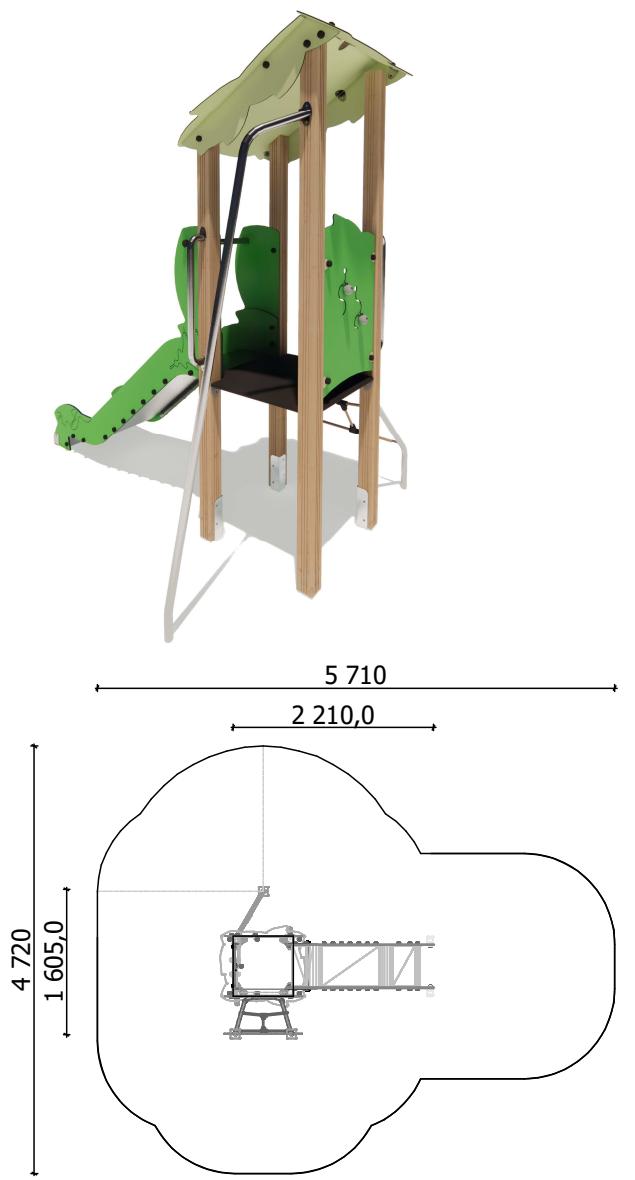



Rotalu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

**4**


bērni

**3 - 6**


vecums

**0,80 m**

krišanas augstums

**15 kg**

(smagākā detaļa)


**... kg****....**

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Garums: **2 210 mm**
Paltums: **1 605 mm**
Augstums: **2 380 mm**

Drošības zonas garums: **5 710 mm**
Drošības zonas platums: **4 720 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **19,2 m²**

(Trīcienīu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)


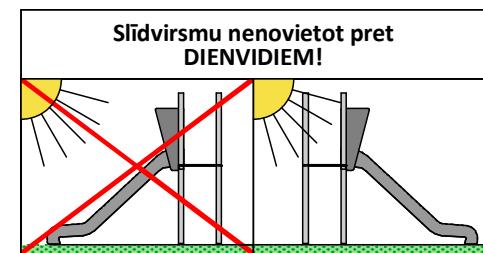


Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Rotalu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotalu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksā zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

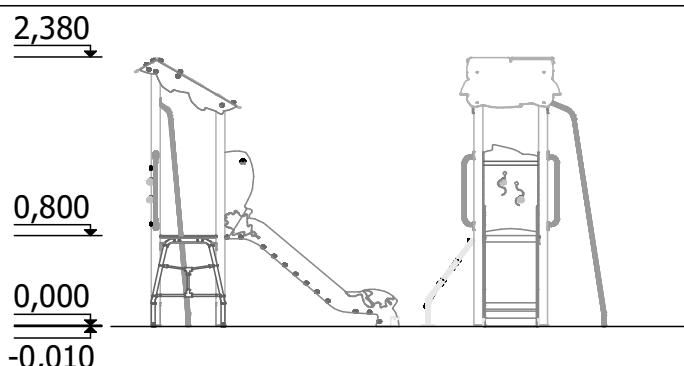

Transportēšana:

1 (one) palette:
2 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves dalas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

