



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




**11**  
bērni




**6 <**  
vecums



**2,00 m**  
krišanas augstums




**100 kg**  
(smagākā detaļa)




**... kg**




**....**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

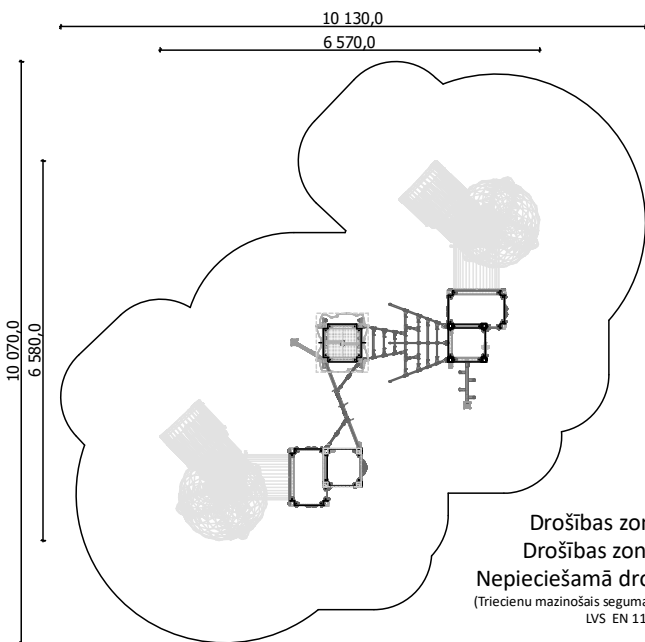

### Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

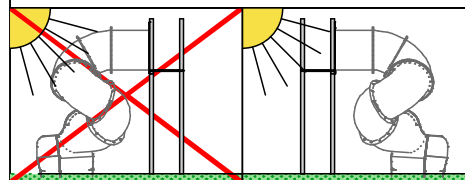

Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.


Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

### Transportēšana:

**4 (četras) paletes:**  
3 000 x 1 000 x 500 mm;  
2 800 x 1 000 x 500 mm;  
3 000 x 1 500 x 2 000 mm (trubas slidk)  
3 000 x 1 500 x 2 000 mm (trubas slidk)

### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

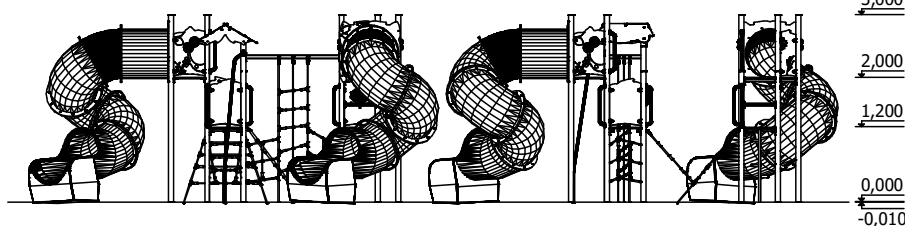

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.



EN 9100  
BUREAU VERITAS  
Certification

