

Rotaļu komplekss izgatavots no impregnēta, līmēta koka, nerūsējošā un cinkota tērauda un HPL (augstspiediena lamināts) detaļām.




**9**

bērni




**> 6**

vecums




**1,60 m**

krišanas augstums



**25 kg**

(smagākā detaļa)




**... kg**



**....**

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

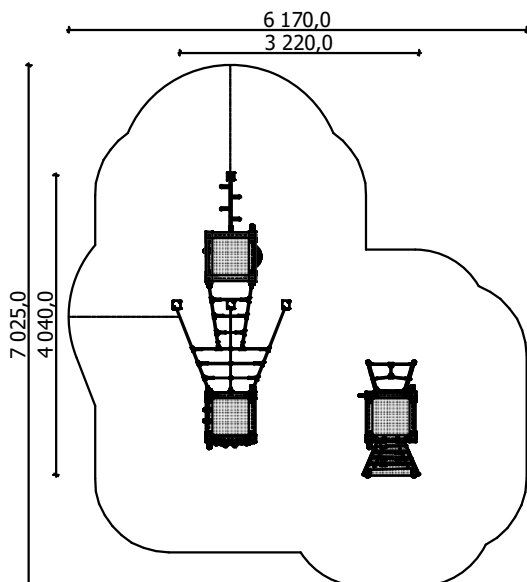

Garums: **3 220 mm**  
Platums: **4 040 mm**  
Augstums: **2 600 mm**

Drošības zonas garums: **6 170**  
Drošības zonas platums: **7 025 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **31,49 m<sup>2</sup>**



(Trieциenu maziноšais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

**Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.**

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

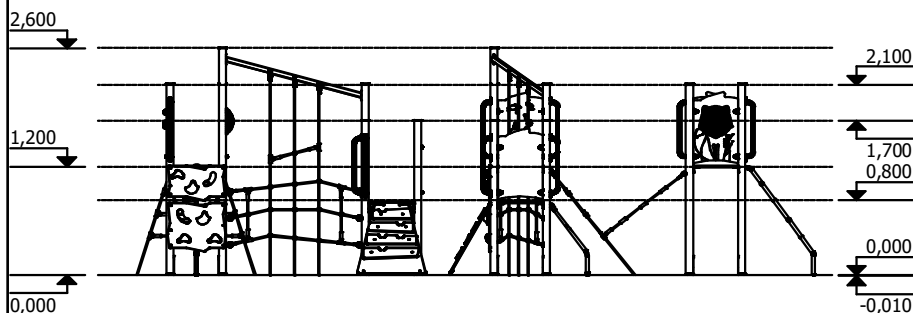

### Transportēšana:

**2 (divas) paletes:**  
2 800 x 1 000 x 500 mm  
2 200 x 1 000 x 500 mm

### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

