


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

**3**

bērni

**< 6**


vecums

**0,40 m**



krišanas augstums

**15 kg**

(smagākā detaļa)

**... kg****....**



(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

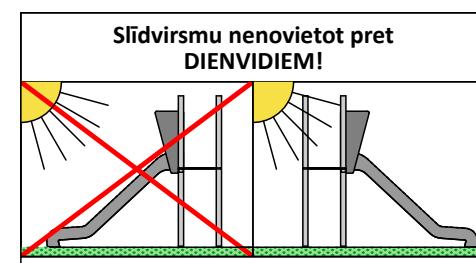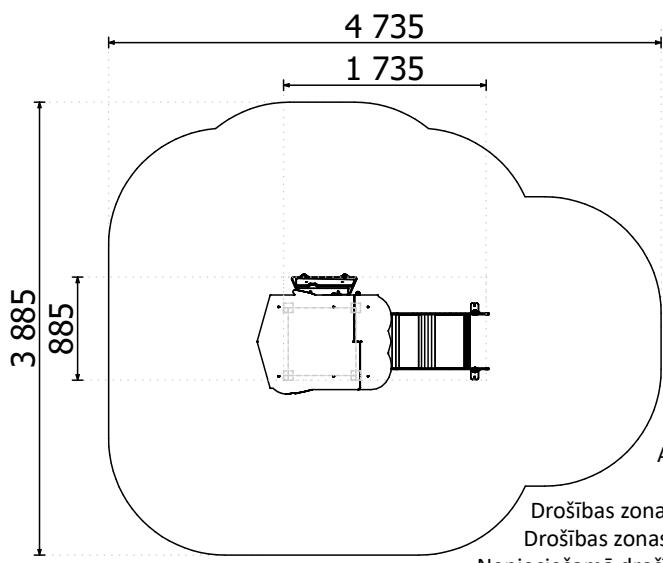

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

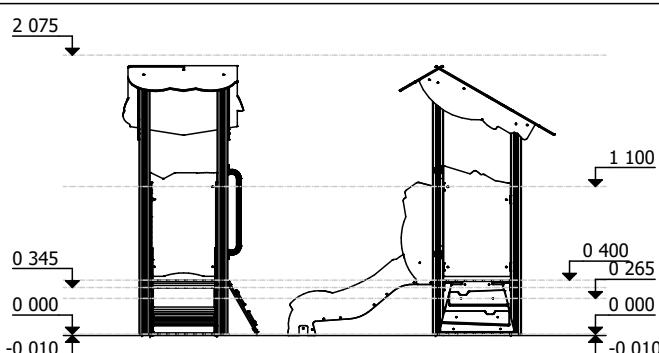

Transportēšana:

**Rezerves dalas:**

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.