

Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE (augsta blīvuma polietilēns), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




< 10

bērni




< 14

vecums




1,80 m

krišanas augstums



45 kg

(smagākā detaļa)




1205 kg



....

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

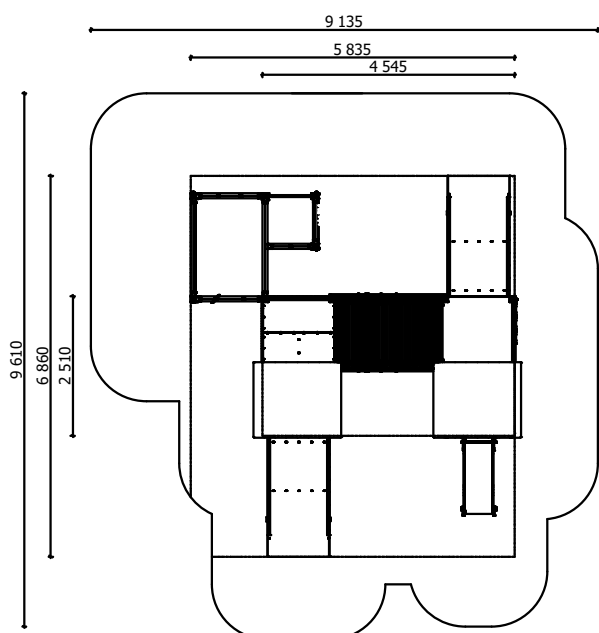


Garums: **5 835 mm**
Platums: **6 860 mm**
Augstums: **2 650 mm**


Drošības zonas garums: **9 135 mm**
Drošības zonas platums: **9 610 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **74,43 m²**

(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

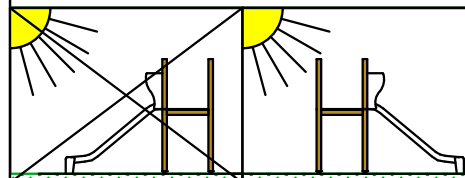


Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

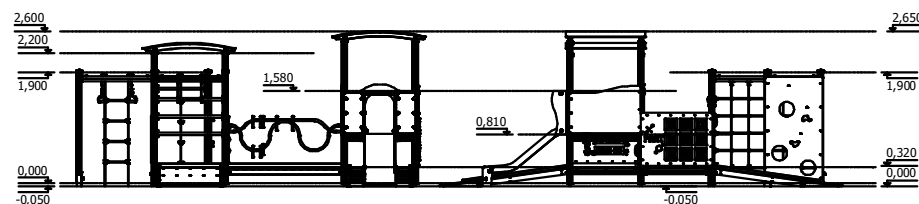

Transportēšana:

2 (divas) paletes:
2 400 x 1 000 x 500 mm
2 200 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

