


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.



**20**  
bērni




**<14**  
vecums



**0.240 m**



**2 h**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

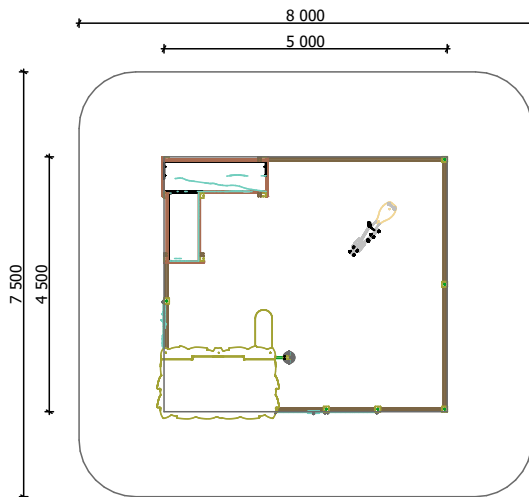

Garums: **5 000**  
 Platums: **4 500**  
 Augstums: **2 150**


Drošības zonas garums: **8 000**  
 Drošības zonas platums: **7 500**  
 Nepieciešamā drošības zona: **59 m<sup>2</sup>**

(Trieциenu maziņošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)


Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



### Transportēšana:

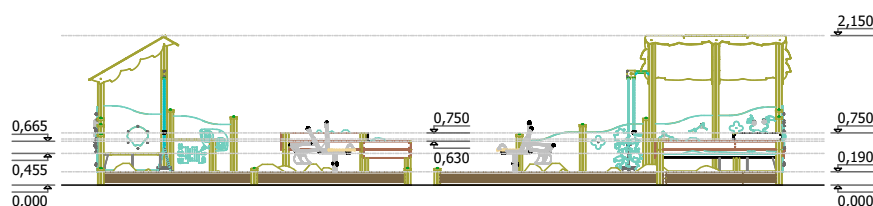

### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.