


Iekārta izgatavota no līmēta, augstspiediena impregnēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




6
bērni




6 <
vecums



1,60 m
krišanas augstums




18 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

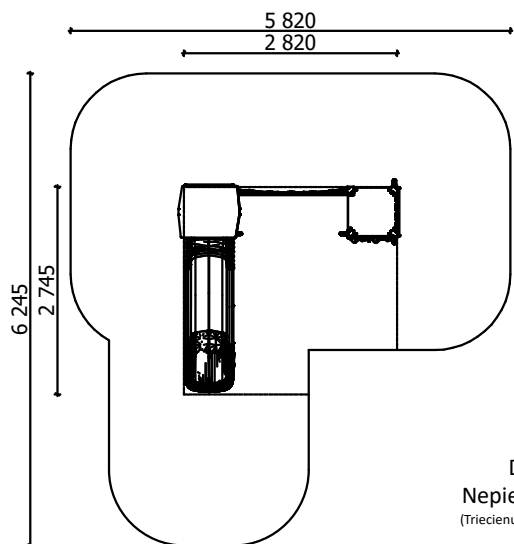


Garums: **2 820 mm**
Platums: **2 745 mm**
Augstums: **2 755 mm**


Drošības zonas garums: **5 820 mm**
Drošības zonas platums: **6 245 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **26,87 m²**

(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

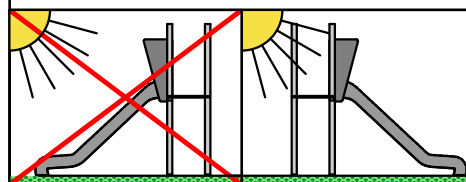

Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.




1 - Post
2 - Playing surface
3 - Foundation
4 - Basic level mark
5 - Top of foundation

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

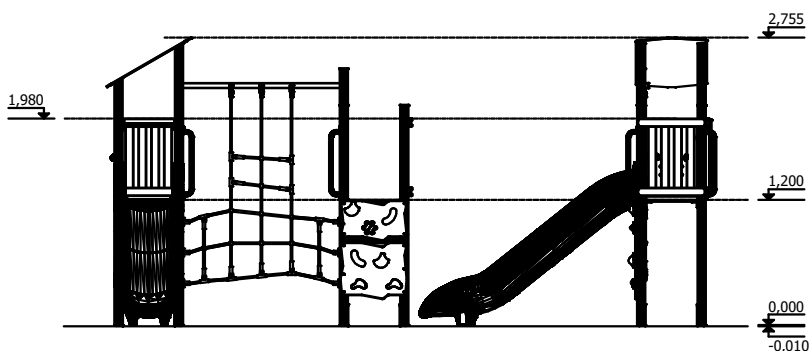

Transportēšana:

1 (viena) palete:
2 800 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

