


Iekārta izgatavota no līmēta, augstspiediena impregnēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




**13**  
bērni




**6 <**  
vecums



**1,60 m**  
krišanas augstums




**27 kg**  
(smagākā detaļa)



**... kg**



**....**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

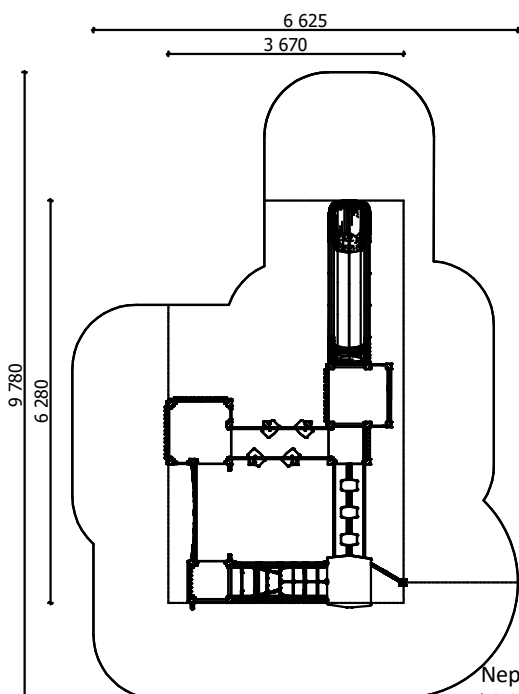


Garums: **3 670 mm**  
Platums: **6 280 mm**  
Augstums: **2 755 mm**


Drošības zonas garums: **6 625 mm**  
Drošības zonas platums: **9 780 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **49,16 m<sup>2</sup>**

(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

**Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!**

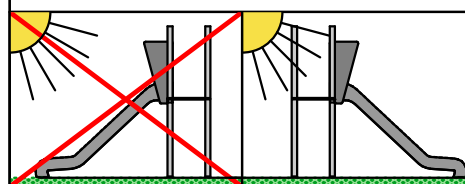


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

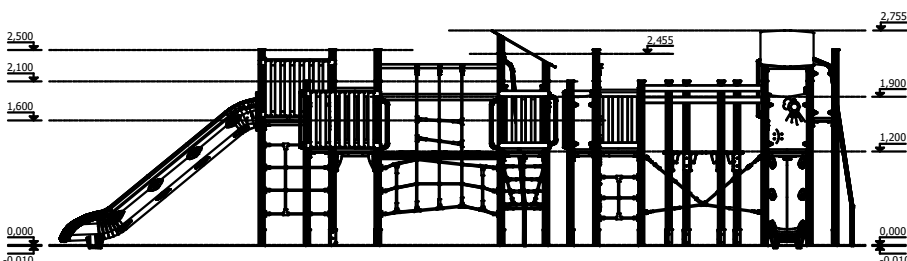

Transportēšana:

2 (divas) paletes:  
2 800 x 1 000 x 700 mm  
2 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

