
Gray-CP16

VISPĀRĪGĀ PRODUKTA INFORMĀCIJA

SIA "Jūrmalas Mežaparki"
Garkalnes iela 1, Jūrmala
+371 299 006 03, www.jmp.lv

Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena laminēts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.



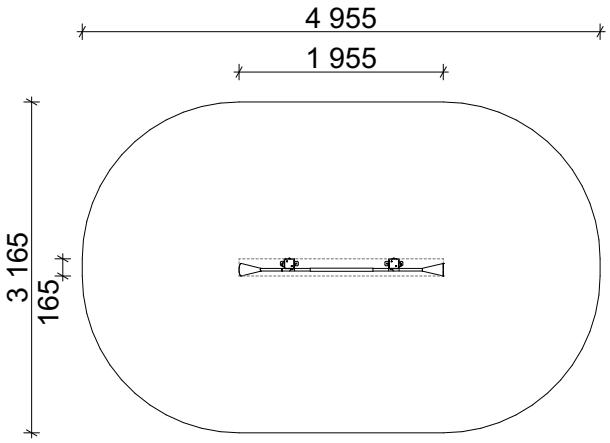

MAX **2**
bērni

3 AGE 14 **< 6**
vecums

2 m / 1 m **0,00**
brīvais krišanas augstums

kg **10 kg**
(smagākā detaļa)

kg **60 kg**

h **2 h**
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

2 m / 1 m 117 x 1953 x 1347 mm
gabarītizmēri
lielākajai detaļai


Garums: **1 955 mm**
Platums: **165 mm**
Augstums: **1 000 mm**


Drošības zonas garums: **4 955 mm**
Drošības zonas platums: **3 165 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **13,74 m²**
(Triecienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

Available color's palette



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.
Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.
Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.
Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



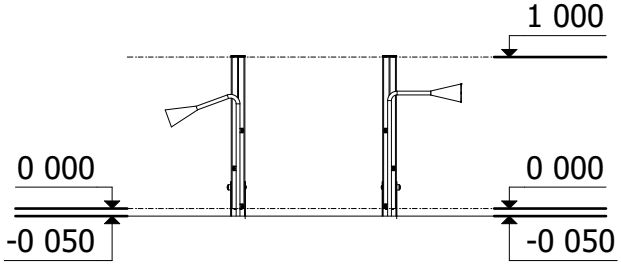

Transportēšana:

Rezerves daļas:
Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification