


Rotalu komplekss izgatavots no līmēta koka, nerūsējošā un cinkota tērauda, HPL (augstspiediena plastikāts) detaļām.




9
bērni




< 6
vecums



0,40 m
krišanas augstums




25 kg
(smagākā detaļa)



... kg




....
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)

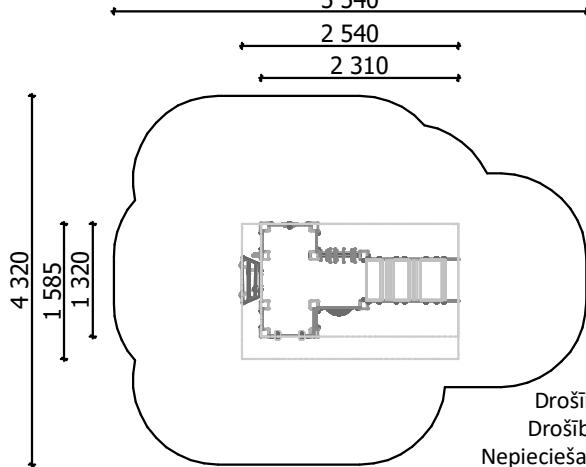

Garums:
2 535 mm
Paltums:
1 320 mm
Augstums:
2 300 mm

Drošības zonas garums:
5 535 mm
Drošības zonas platums:
4 320 mm
Nepieciešamā drošības zona:
20 m²

(Trīcieni Mazinošais segumam jābūt saskaņā ar
LVS EN 1176:2017 standartu)


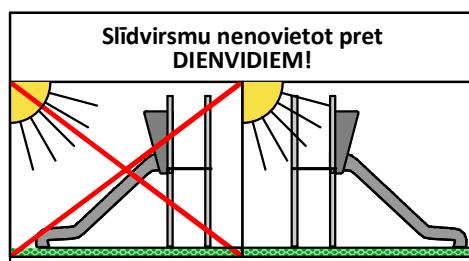


Pamatiem jābūt preejamiem
apkopes laikā.

Rotalu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotalu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksā zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

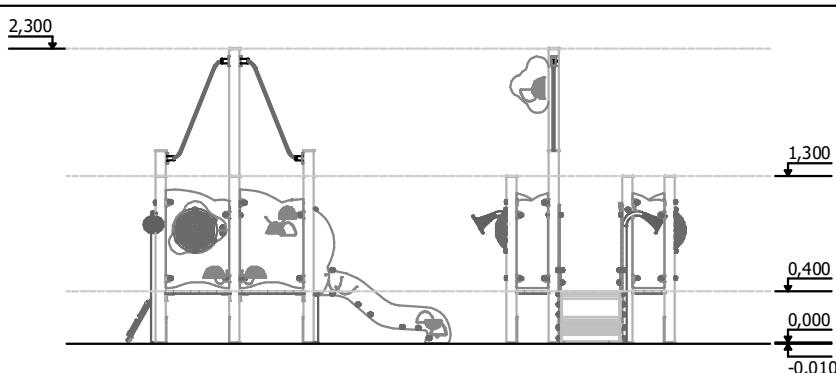

Transportēšana:

1 (viena) palete:
2 300 x 1 000 x 500 mm

Rezerves dalas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.