


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta, impregnēta koka, nerūsējošā un cinkota tērauda un HPL (augstspiediena lamināts) detaļām.



4 725,0
1 740,0

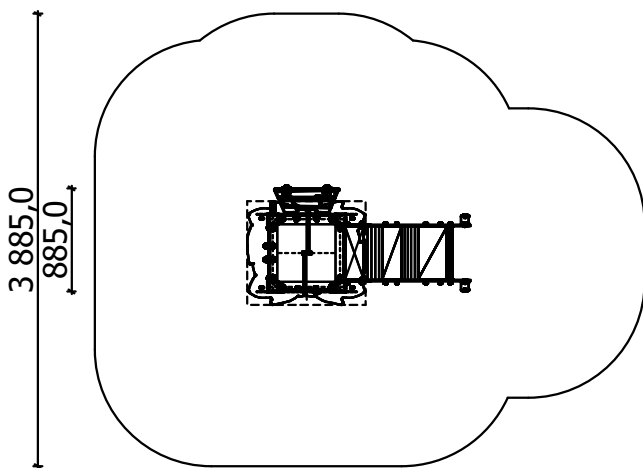


Garums: 1 740 mm
Paltums: 885 mm
Augstums: 2 065 mm


Drošības zonas garums: 4 725 mm
Drošības zonas platums: 3 885 mm
Nepieciešamā drošības zona: 12 m²
(Trieceņu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




3
bērni




< 3
vecums



0,40 m
krišanas augstums



... kg
(smagākā detaļa)




... kg




....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

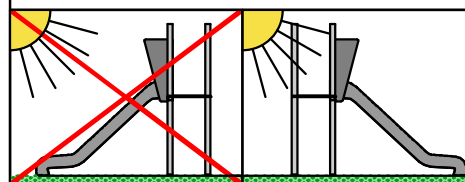


Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

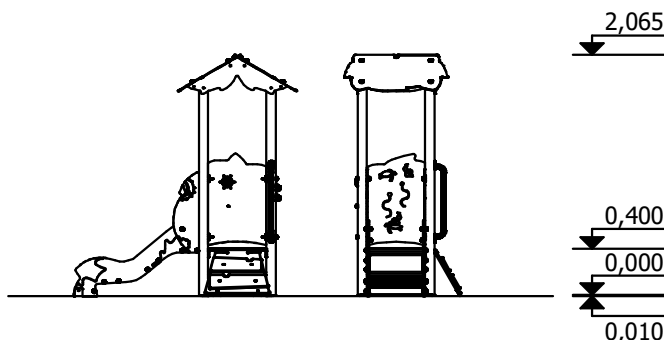

Transportēšana:

1 (one) palette:
2 100 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.