




Konstrukcijas izgatavotas no līmēta koka, nerūsējošā tērauda un HDPE plastmasas.

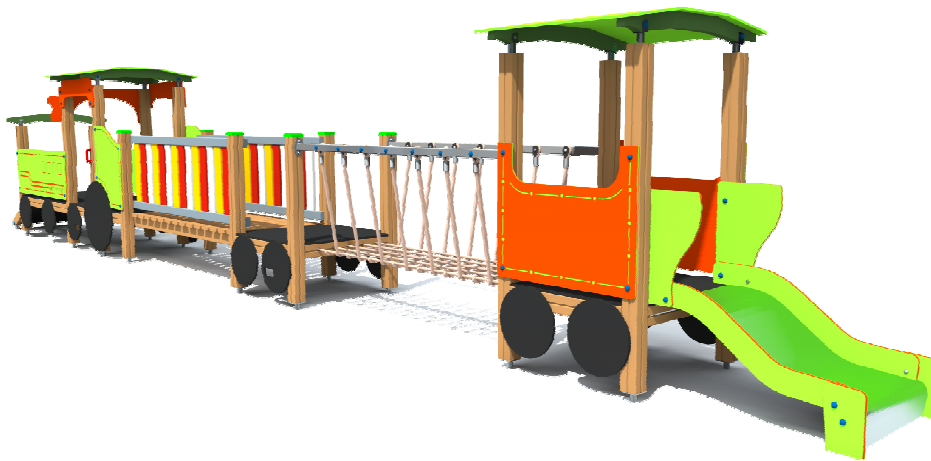


10
bērni



2 - 5
gadi



Krišanas augstums
0.400 m




55 kg
(2120x800x860 mm)



320 kg




5 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)

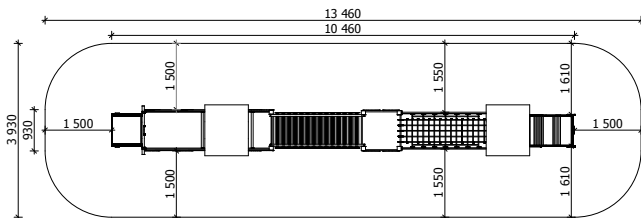

Garums: 10 460 mm
Platums: 930 mm
Augstums: 1 770 mm

Drošības zonas garums: 13 460 mm
Drošības zonas platums: 3 930 mm
Nepieciešamā drošības zona: 51 m²
(Iekļāt triecienu absorbējošu materiālu
saskaņā ar standartu EN1176:2017)

Slīdkalniņu nedrīkst novietot ar slīdošo plakni uz dienvidiem!


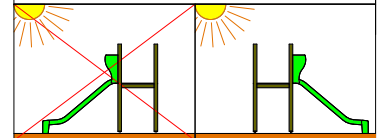


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā nocietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkope nepieciešama reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

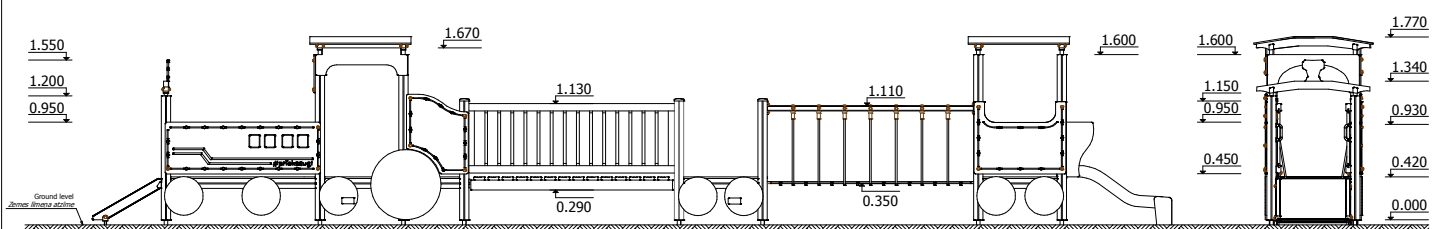

Transportatēšana: Viena palete: 1 palete 2600 x 1000 x 1000 mm

Rezerves daļas: Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikuma.

Iekārta atbilst EN 1176-1:2017

Ražots saskaņā ar:
14.10.2013

