


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE (augsta blīvuma polietilēns), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

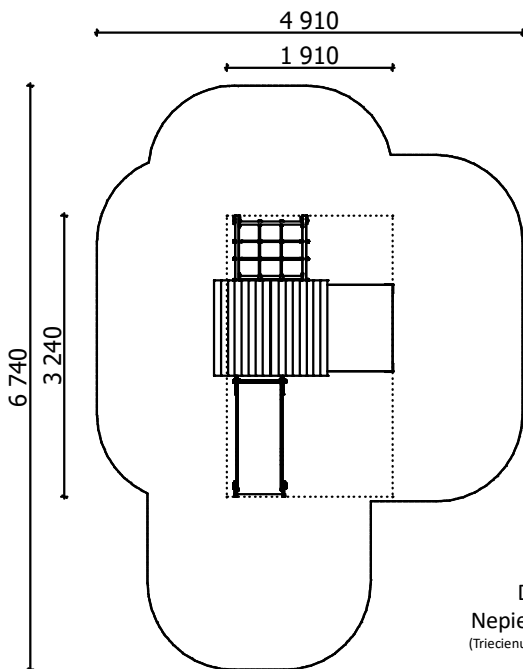

Garums: 1 910 mm
Platums: 3 240 mm
Augstums: 2 620 mm

Drošības zonas garums: 4 910 mm
Drošības zonas platums: 6 740 mm
Nepieciešamā drošības zona: 25,21 m²


(Trieceņu mazināšais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)



4
bērni




< 6
vecums



0,815 m
krišanas augstums



89 kg
(smagākā detaļa)




130 kg




2 h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

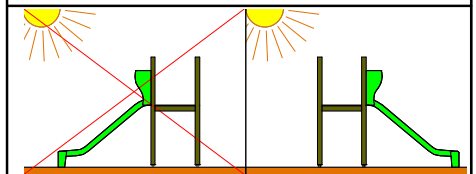

Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.


Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

2,620

0,810

0,000

-0,050

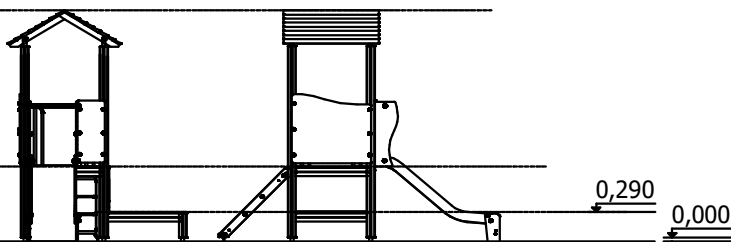

Transportēšana:

1 (viena) palete:
2 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

