


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE (augsta blīvuma polietilēns), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

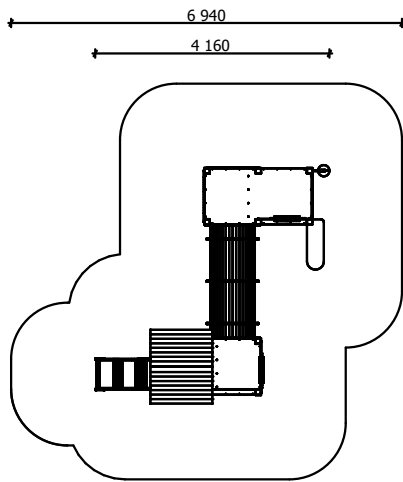

Garums: **4 040 mm**
Platums: **6 940 mm**
Augstums: **1 930 mm**

Drošības zonas garums: **6 940 mm**
Drošības zonas platums: **7 030 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **37,36 m²**


(Tricienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)



5
bērni




2-6
vecums



0.40 m
krišanas augstums



55 kg
(smagākā detaļa)




320 kg




5h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsumu nenovietot pret DIENVIDIEM!

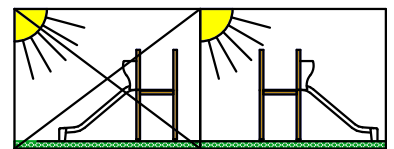


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

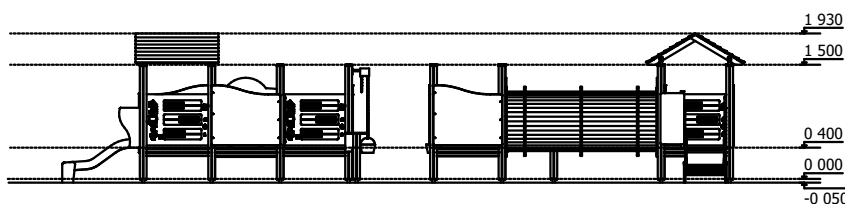

Transportēšana:

3 (trīs) paletes:
2 600 x 1 000 x 500 mm
3 400 x 1 000 x 500 mm
2 600 x 1 200 x 1 000 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.