




5 bērni



2 - 5 gadi



Krišanas augstums
0.400 m




55 kg
(2120x800x860 mm)



320 kg



5 h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

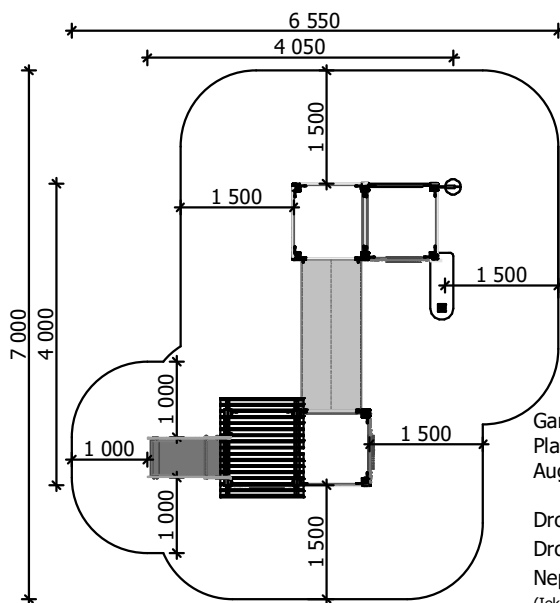

Garums: 4 050 mm
Platums: 4 000 mm
Augstums: 1 930 mm

Drošības zonas garums: 6 550 mm
Drošības zonas platums: 7 000 mm
Nepieciešamā drošības zona: 34 m²



(Ieklāt triecienu absorbējošu materiālu saskaņā ar standartu EN1176:2017)

Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotāju iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā. Rotāju iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā nocietējies. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkope nepieciešama reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

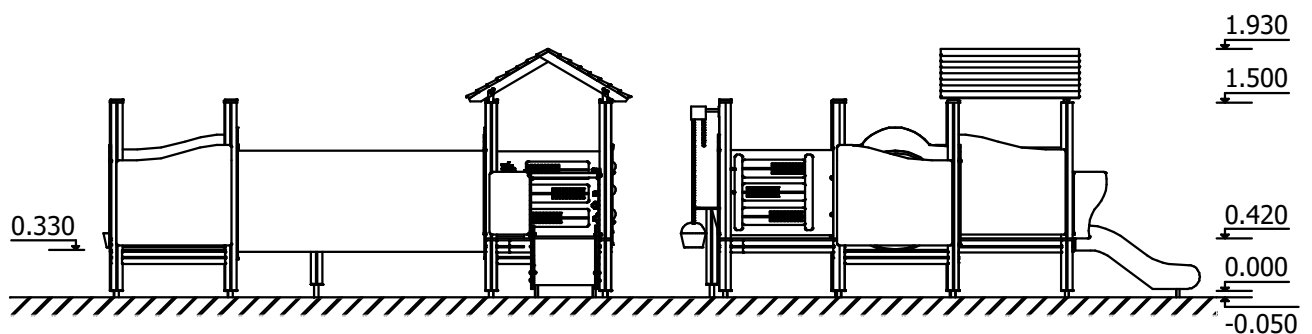

Transportatēšana/Viena palete: 1 palete 2600 x 1000 x 1000 mm

Rezerves daļas: Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikuma.

Iekārta atbilst EN 1176-1:2017

Ražots saskaņā ar:

14.10.2013

