


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




< 8
bērni




< 6
vecums



0,815 m
krišanas augstums




15 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

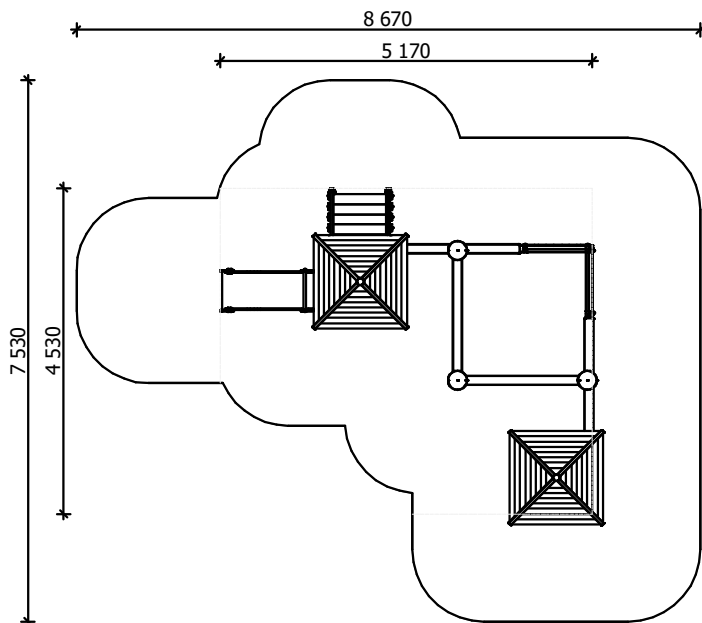


Garums: 5 170 mm
Platums: 4 530 mm
Augstums: 2 650 mm

Drošības zonas garums: 8 670 mm
Drošības zonas platums: 7 530 mm
Nepieciešamā drošības zona: 43,81 m²
(Tricienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

1 (viens) paletes:
2 200 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

