


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE, cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

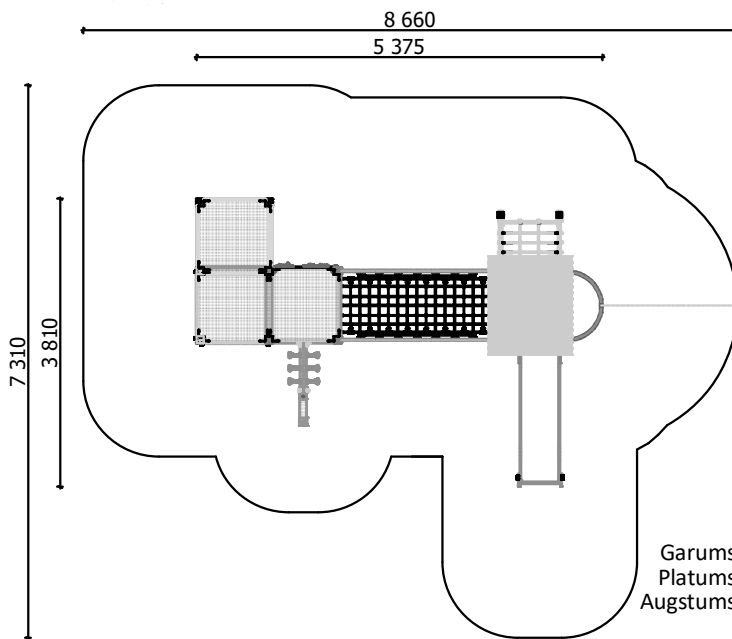

Garums: **5 375 mm**
Platums: **3 810 mm**
Augstums: **3 045 mm**


Drošības zonas garums: **8 660 mm**
Drošības zonas platums: **7 310 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **45,30 m²**

(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




7

bērni




5 - 14

vecums



1,215 m

krišanas augstums



118 kg

(smagākā detaļa)




293 kg




6h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

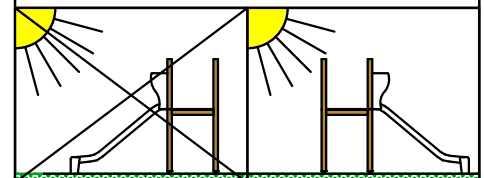


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

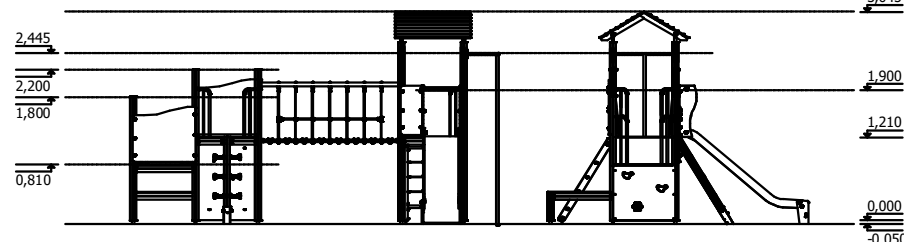

Transportēšana:

1 (viena) palete:
2 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

