
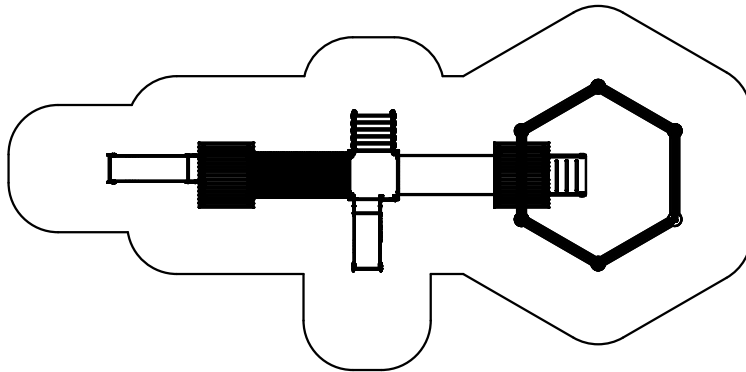


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE (augsta blīvuma polietilēns), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.



Garums: 11 600 mm  
Platums: 3 850 mm  
Augstums: 3 050 mm

Drošības zonas garums: 15 000 mm  
Drošības zonas platums: 6 840 mm  
Nepieciešamā drošības zona: 70,48 m<sup>2</sup>


(Triecienu mazinājošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)



**5**  
bērni




**2-6**  
vecums



**1.20 m**  
krišanas augstums



**55 kg**  
(smagākā detaļa)




**320 kg**




**5h**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)



### Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

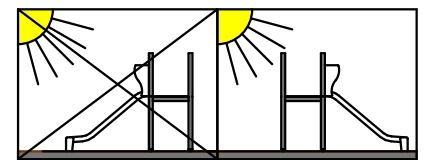


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

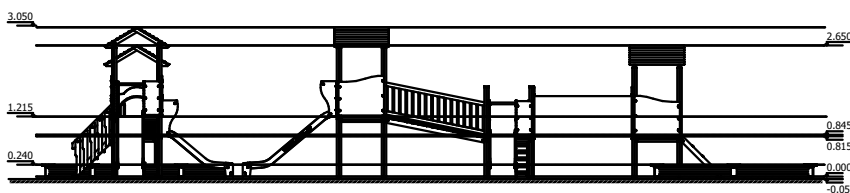

### Transportēšana:

3 (trīs) paletes:  
2 600 x 1 000 x 500 mm  
3 400 x 1 000 x 500 mm  
2 600 x 1 200 x 1 000 mm

### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

