


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

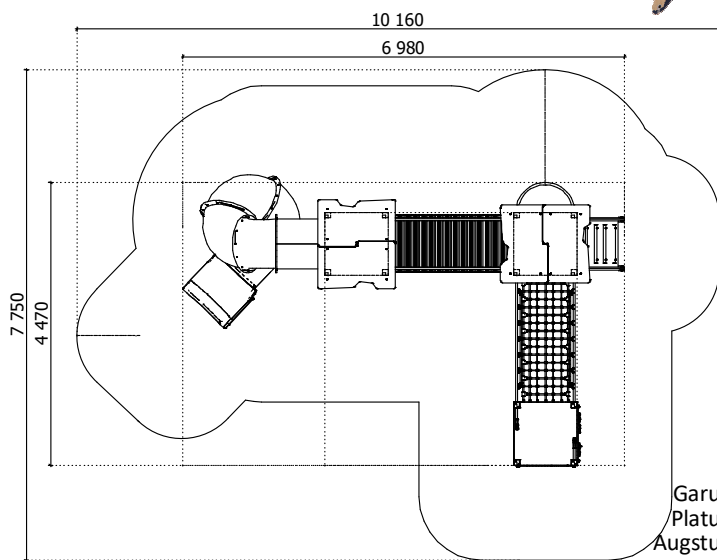


Garums: 6 980 mm
Platums: 4 470 mm
Augstums: 3 730 mm

Drošības zonas garums: 10 160 mm
Drošības zonas platums: 7 750 mm
Nepieciešamā drošības zona: 54,73 m²


(Trieceņu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




8
bērni




< 14
vecums



2,015 m
krišanas augstums



81 kg
(smagākā detaļa)




325 kg



3 h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

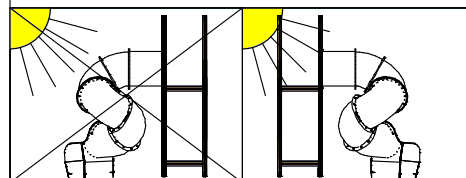


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

Transportēšana:

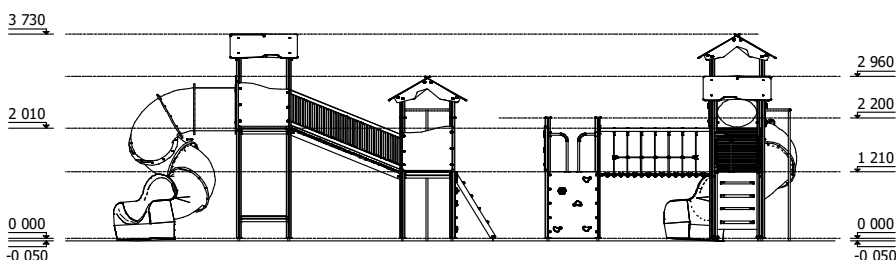

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.