


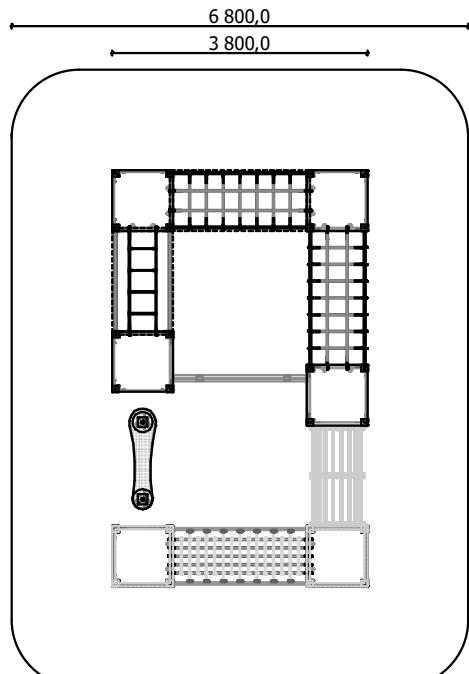


Rotalu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE (augsta blīvuma polietilēns), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.



	 <b>6</b>	lietotāji
	 <b>5 - 14</b>	vecums
	 <b>0,41 m</b>	krišanas augstums
	 <b>35 kg</b>	(smagākā detaļa)
	 ... <b>kg</b>	
	 ....	(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)
		Garums: <b>3 800 mm</b> Paltums: <b>6 200 mm</b> Augstums: <b>1 500 mm</b>
Drošības zonas garums: <b>6 800 mm</b> Drošības zonas platum: <b>9 200 mm</b> Nepieciešamā drošības zona: (Triečenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)		<b>61,70 m<sup>2</sup></b>

Rotalu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotalu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

#### Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

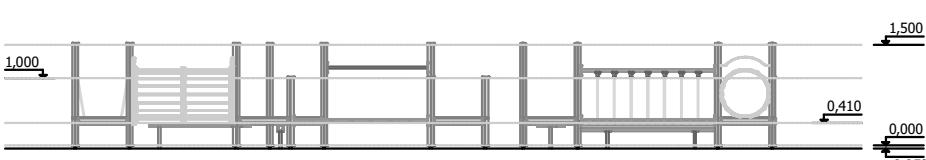

**Transportēšana:**  
**1 viena) palete:**  
**2 600 x 1 000 x 700 mm**

**Rezerves dalas:**  
Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

