


Komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa, cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

**12**


lietotāji

**PIEAUGUŠAJIEM****0,43 m**


krišanas augstums

**15 kg**

(smagākā detaļa)

**... kg****....**

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

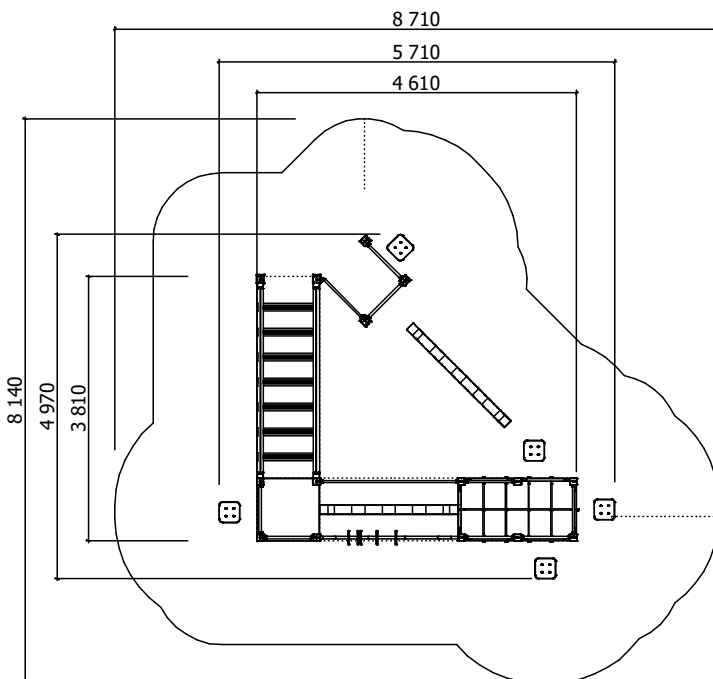

Garums: **5 710 mm**
Platums: **4 970 mm**
Augstums: **1 500 mm**


Drošības zonas garums: **8 710 mm**
Drošības zonas platums: **8 140 mm**
Iepiecišamā drošības zona: **49,17 m²**

iecienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Komplekss tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties lietotāji. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.


Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

**Transportēšana:**

1 (vienu) paletē:
2 100 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

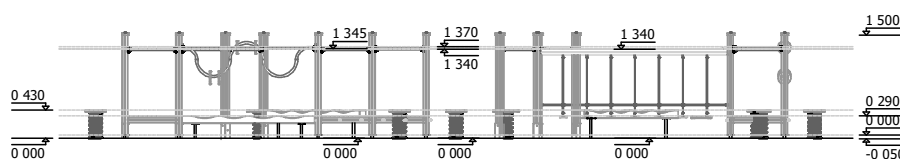

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.