


Iekārta izgatavota no līmēta, augstspiediena impregnēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




8
bērni




< 6
vecums



0,80 m
krišanas augstums




65 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)

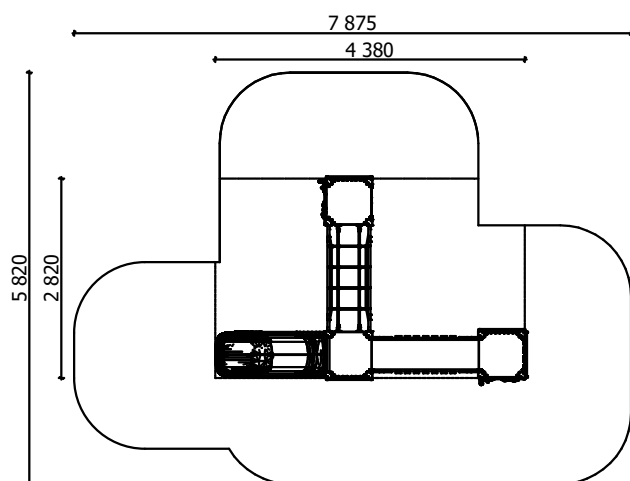


Garums: **4 380 mm**
Platums: **2 820 mm**
Augstums: **1 700 mm**

Drošības zonas garums: **7 875 mm**
Drošības zonas platums: **5 820 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **33,15 m²**

(Trieцину мазинишais segumam jābūt saskaņā ar
LVS EN 1176:2017 standartu)

**Slīdvirsmu nenovietot pret
DIENVIDIEM!**

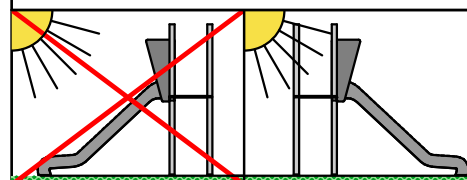


Pamatiem jābūt pieejamiem
apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.




Transportēšana:

1 (viena) palete:
2 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieņemšanas.

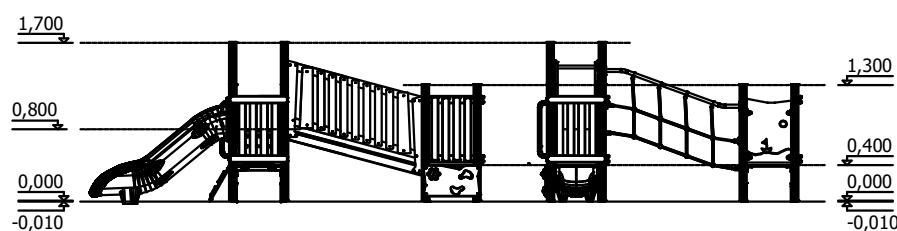

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
03.2023.

