



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




15
bērni




6 <
vecums



1,60 m
krišanas augstums




15 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

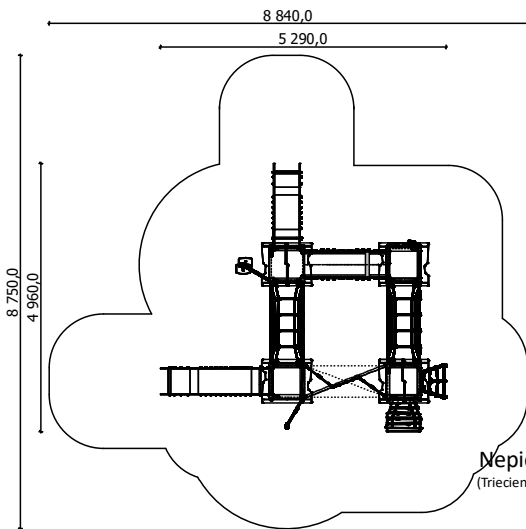


Garums: **5 290 mm**
Platums: **4 960 mm**
Augstums: **2 780 mm**

Drošības zonas garums: **8 840 mm**
Drošības zonas platums: **8 750 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **49,70 m²**

(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

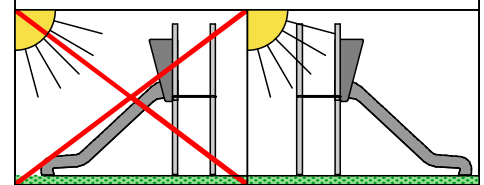


Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.


Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



2,550
0,800
0,000

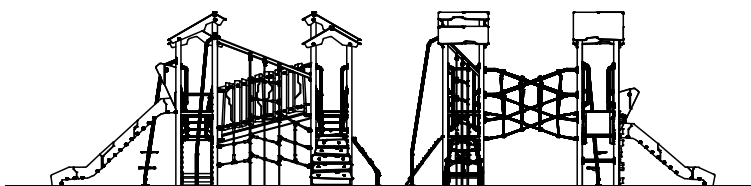

2,780
1,200
0,000
-0,010

Transportēšana:

2 (divas) paletes:
2 800 x 1 000 x 500 mm
2 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.