


Rotaļu komplekss izgatavots no impregnēta, līmēta koka, cinkota tērauda un HPL (augstspiediena lamināts) detaļām.



Garums: **2 160 mm**  
Platums: **2 010 mm**  
Augstums: **2 540 mm**


Drošības zonas garums: **4 160 mm**  
Drošības zonas platums: **7 830 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **16,9 / 31,7 m<sup>2</sup>**  
(Trieциenu maziņošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

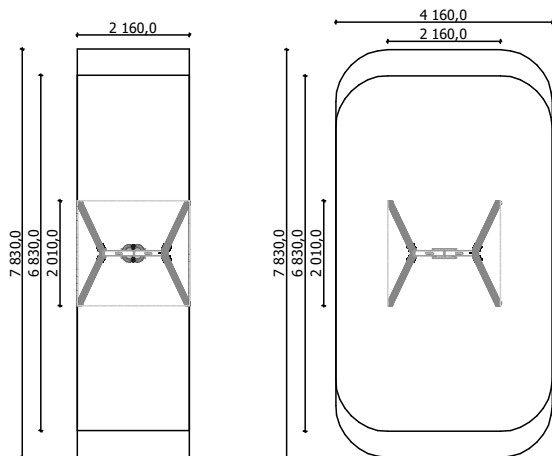


**1**  
bērni




**< 14**  
vecums



**1,36 m**  
krišanas augstums



**10 kg**  
(smagākā detaļa)




**... kg**



**....**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

**Šūpoļu kustības virzienā JĀBŪT papildus 500 mm brīvai teritorijai no jebkādiem šķēršļiem.**

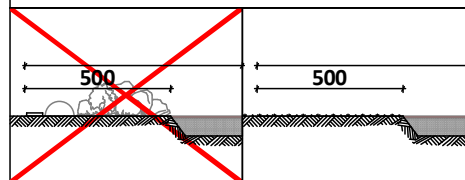


Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.


Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.



2,540

0,000

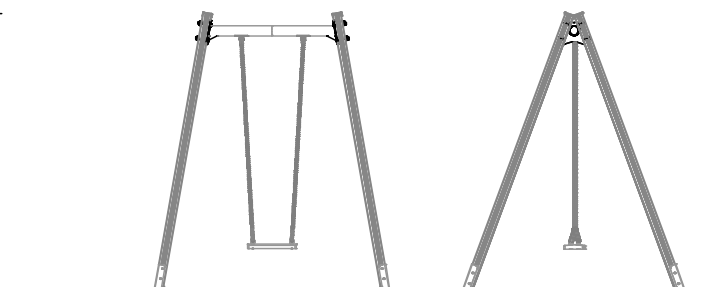

2,380

0,400

0,000

Transportēšana:

1 (viena) palete:  
2 800 x 1 000 x 400 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.



EN 9100  
BUREAU VERITAS  
Certification

