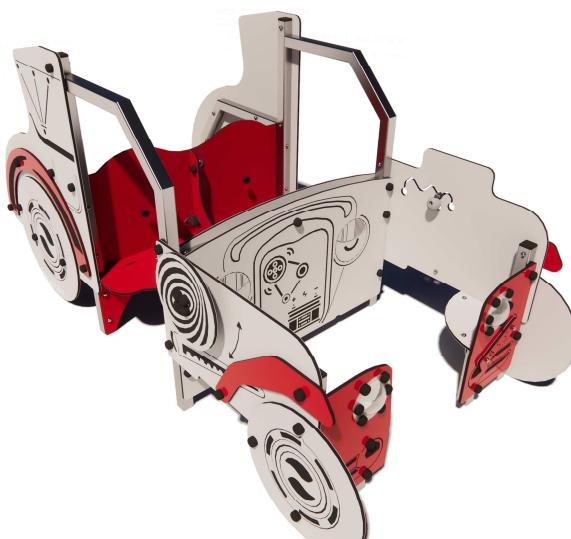
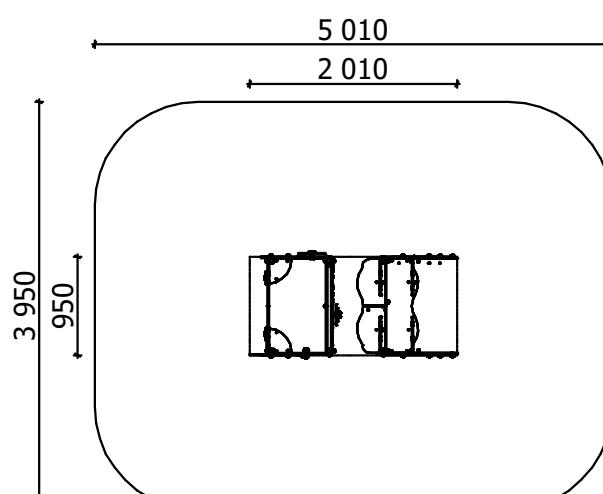




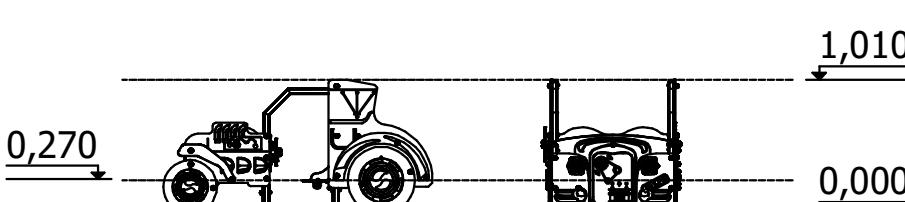


Rotalu komplekss izgatavots no nerūsējošā un cinkota tērauda, HPL (augstspiediena plastikātēl) detaļām

  <p>Garums: 2 010 mm Platums: 950 mm Augstums: 1 010 mm</p> <p>Drošības zonas garums: 5 010 mm Drošības zonas platums: 3 950 mm Nepieciešamā drošības zona: 18,94 m²</p> <p>(Trīcienī mazinošais segumam jābūt saskanā ar LVS EN 1176:2017 standartu)</p>	 <p>7 bērni</p>
	 <p>< 6 vecums</p>
	 <p>0,30 m krišanas augstums</p>
	 <p>20 kg (smagākā detaļa)</p>
	 <p>... kg</p>
	 <p>.... (bez rakšanas un betonēšanas darbiem)</p>
<p>Rotalu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotalu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.</p> <p>Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksā zonā.</p> <p>Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.</p>	<p>Pamatiem jābūt preejamiem apkopes laikā.</p> 
	<p>Transportēšana: 1 (viena) palete: 2 000 x 1 000 x 1 000 mm</p>
	<p>Rezerves dalas: Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.</p>
<p>Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.</p>	<p>Ražošana saskaņā ar: 02.02.2020.</p> <p></p>