


Rotaļu komplekss izgatavots no saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

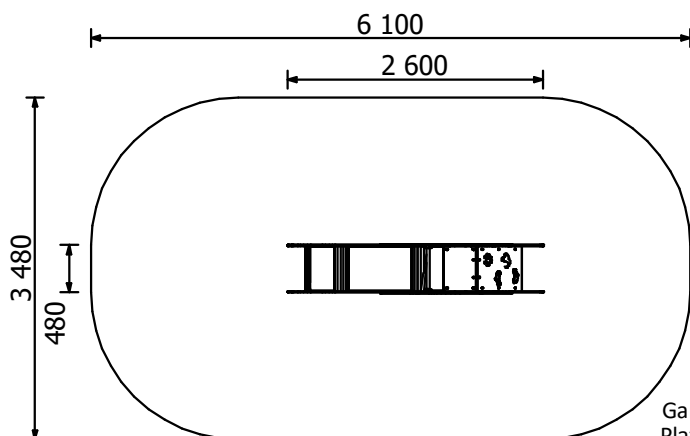

Garums: **2 600 mm**
Platums: **480 mm**
Augstums: **1 650 mm**


Drošības zonas garums: **6 100 mm**
 Drošības zonas platums: **3 480 mm**
 Nenieriešamā drošības zona: **19,32 m²**

(Trieģu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprikojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprikojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma risks zonā.
Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

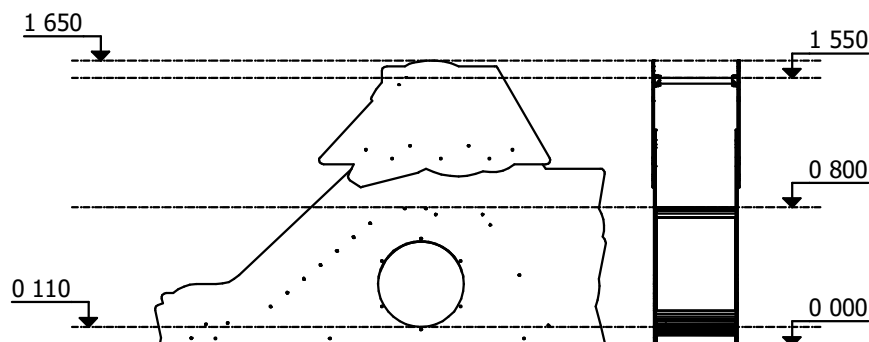

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.




2

bēni




> 6

vecums




0,80 m

krišanas augstums



44,10 kg

(smagākā detaļa)




152 kg




1h

(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)




1190 x 10 x 2574 mm
gabarītizmēri
lielākajai detaļai

**Slīdvirsmu nenovietot pret
DIENVIDIEM!**

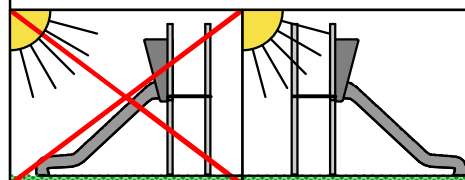

Pamatiem jābūt pieejamiem
apkopes laikā.

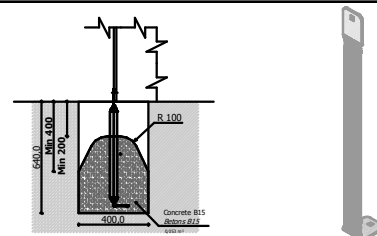

Transportēšana:

1 (viena) paleta:
2 100 x 1 000 x 500 mm

Rezerves dalas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

