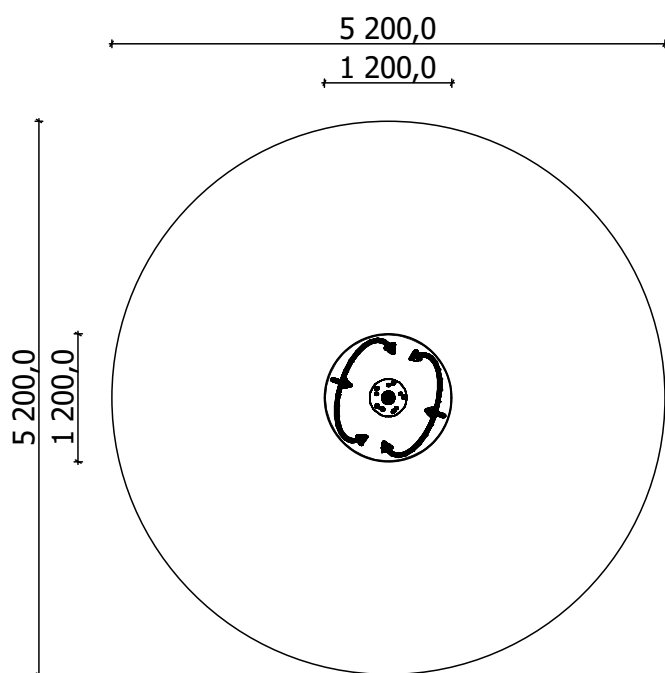
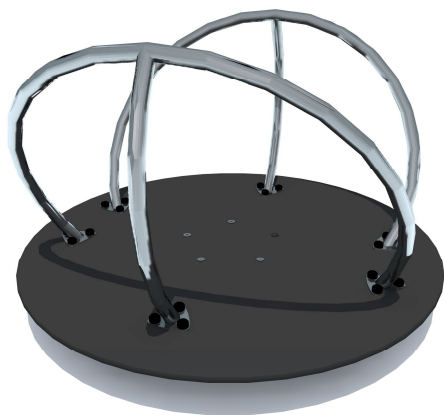



Karuselis izgatavots no nerūsējošā tērauda, cinkota tērauda un saplākšnā detaļām.

**2**

bērni

**3 <**


vecums

**0,10 m**

krišanas augstums

**25 kg**

(smagākā detaļa)

**55 kg**

....

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Garums: **1 200 mm**  
Paltums: **1 200 mm**  
Augstums: **750 mm**


Drošības zonas garums: **5 200 mm**  
Drošības zonas platums: **5 200 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **21,2 m<sup>2</sup>**

(Tricienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar  
LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

Transportēšana:

1 (viena) palete:  
1 200 x 1 200 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.



EN 9100  
BUREAU VERITAS  
Certification

