



Rotaļu komplekss izgatavots no HPL (augstspiediena lamināts) vai HDPE plastmasas daļām, cinkota, plastmasas detaļām.

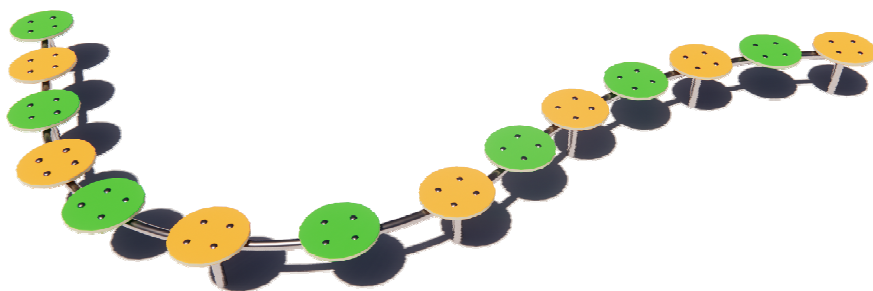


**3 - 14**

bērni




**> 3**

vecums




**0,275 m**

krišanas augstums



**29 kg**

(smagākā detaļa)




**53 kg**



....

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

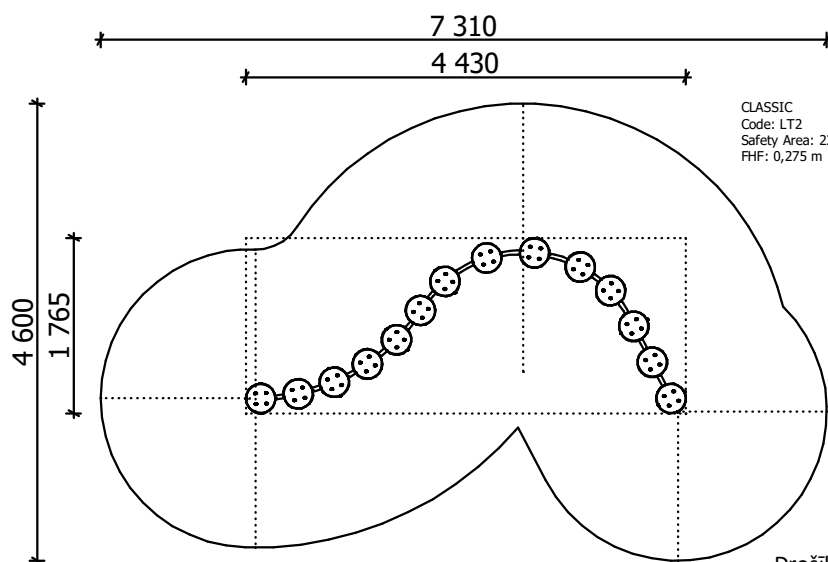

CLASSIC  
Code: LT2  
Safety Area: 23,92 m<sup>2</sup>  
FHF: 0,275 m

Garums: **4 430 mm**  
Platums: **1 765 mm**  
Augstums: **275 mm**


Drošības zonas garums: **7 310 mm**  
Drošības zonas platums: **4 600 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **23,92 m<sup>2</sup>**

(Tricieņu mazīnsais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pējamajiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

1 (vienu) paletē:  
2 500 x 1 140 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.