


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, nerūsējošā un cinkota tērauda, HPL (augstspiediena plastikāts) detaļām.



5 510,0
2 540,0

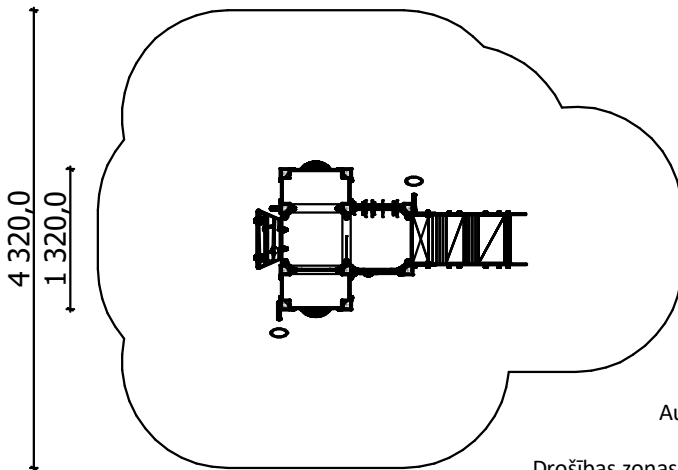


Garums: 2 510 mm
Platums: 1 320 mm
Augstums: 2 300 mm

Drošības zonas garums: 5 510 mm
Drošības zonas platums: 4 320 mm
Nepieciešamā drošības zona: 19,10 m²


(Trieциenu maziноšais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




9
bērni




< 6
vecums



0,40 m
krišanas augstums



10 kg
(smagākā detaļa)




... kg




....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

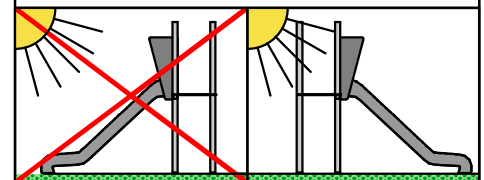


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

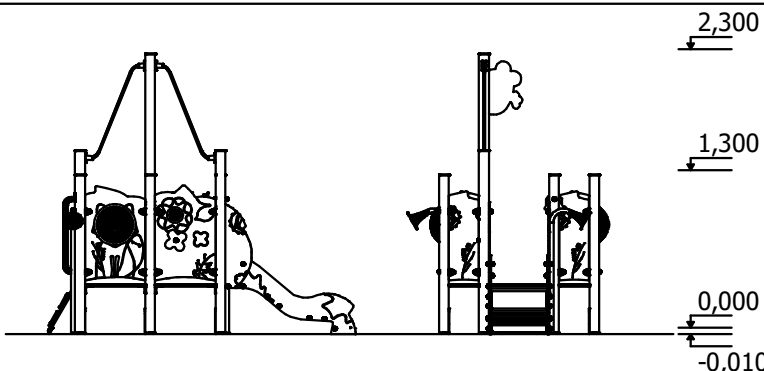

Transportēšana:

1 (viena) palete:
2 300 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

