


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

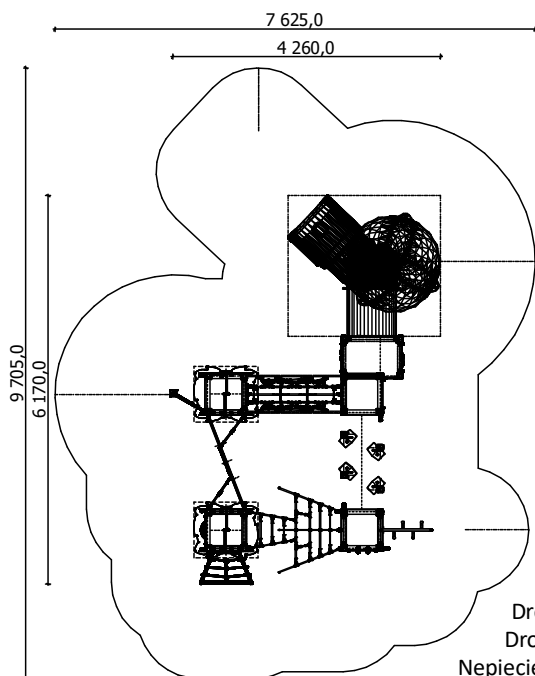


Garums: 4 260 mm
Paltums: 6 170 mm
Augstums: 3 000 mm

Drošības zonas garums: 7 625 mm
Drošības zonas platums: 9 705 mm
Nepieciešamā drošības zona: 54,1 m²


(Trieceņu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




13
bērni




6 <
vecums



2,00 m
krišanas augstums



100 kg
(smagākā detaļa)




... kg




....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

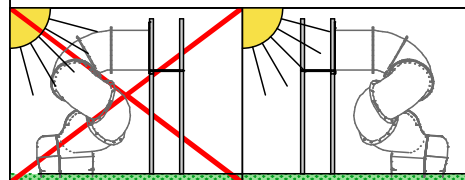


Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

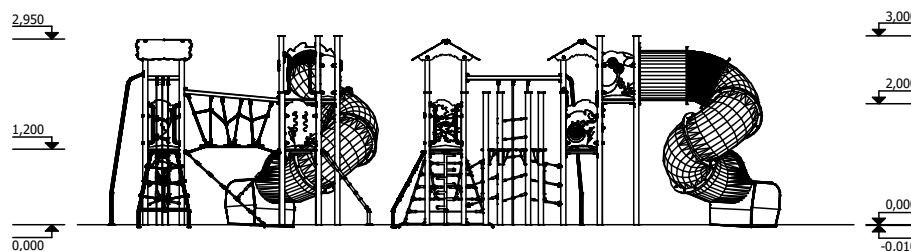

Transportēšana:

3 (trīs) paletes:
3 000 x 1 000 x 500 mm;
2 800 x 1 000 x 500 mm;
3 000 x 1 500 x 2 000 mm (trubas slidkalniņš)

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.