


Rotaļu komplekss izgatavots no impregnēta, līmēta koka, nerūsējošā un cinkota tērauda un HPL (augstspiediena lamināts) detaļām.

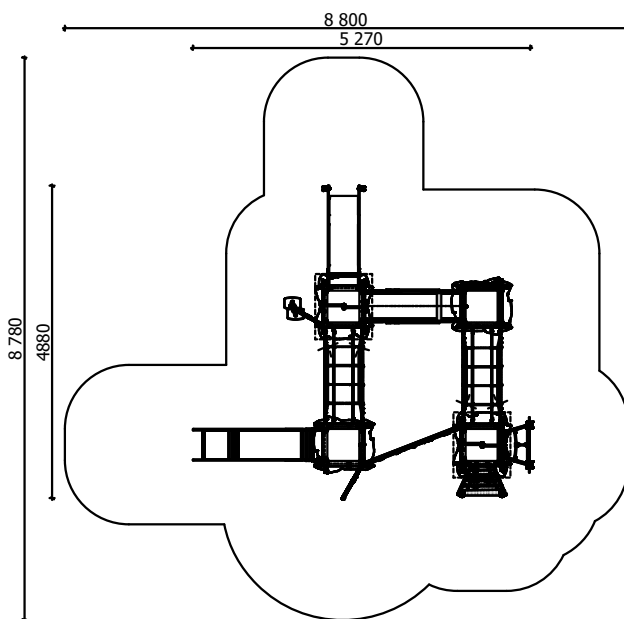


Garums: **5 270 mm**
Platums: **4 880 mm**
Augstums: **2 785 mm**

Drošības zonas garums: **8 800 mm**
Drošības zonas platums: **8 780 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **47,40 m²**


(Trieциenu maziноšais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




15
bērni




6 <
vecums



1,60 m
krišanas augstums



75 kg
(smagākā detaļa)




... kg




....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

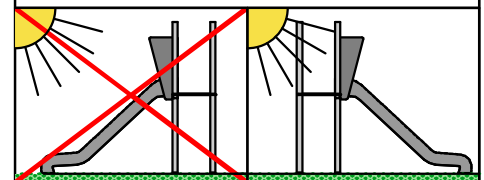


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

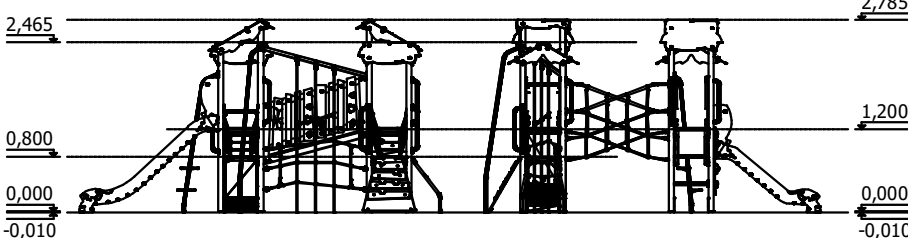

Transportēšana:

2 (divas) paletes:
2 800 x 1 000 x 500 mm
2 800 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

