
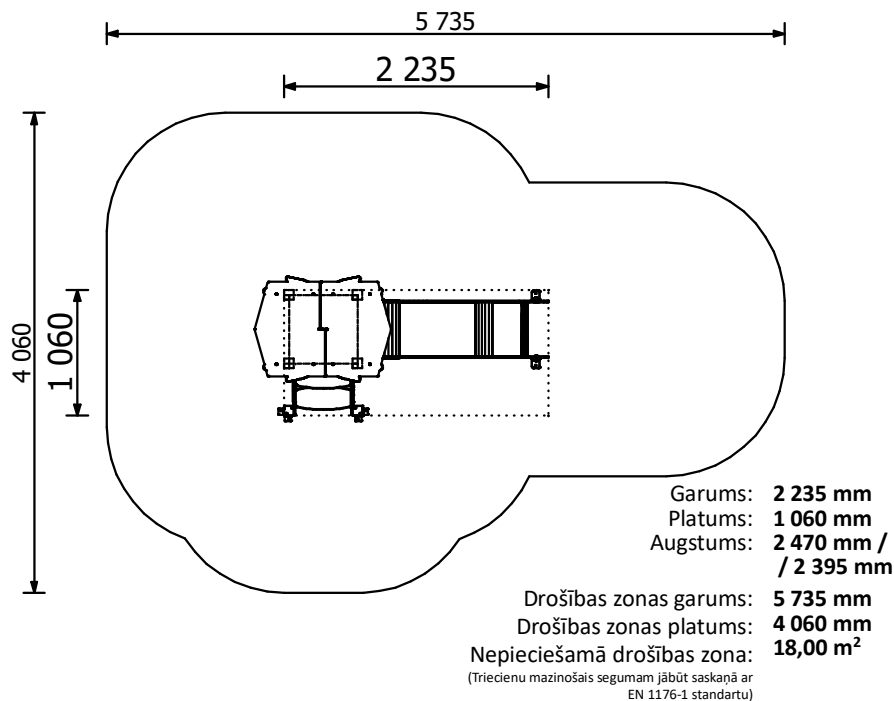



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

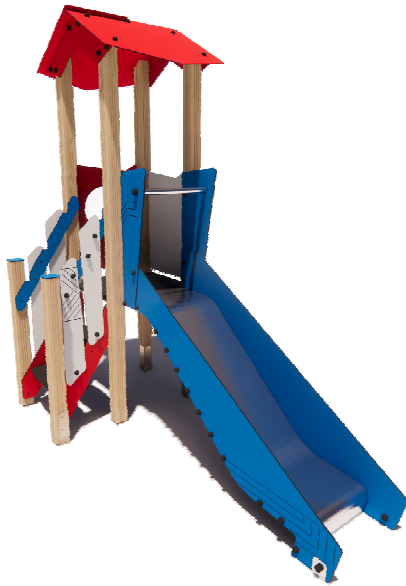

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprikojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprikojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazināšu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma risks zonā.
Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

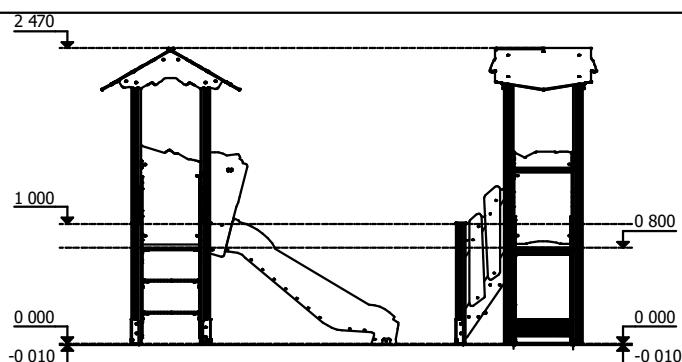

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.




3

bēni




< 6

vecums




0,80 m

krišanas augstums



28,43 kg

(smagākā detaļa)




170 kg




3 h

(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)




80 x 80 x 2 300 mm
gabarītizmēri
lielākajai detalai

**Slīdvirsmu nenovietot pret
DIENVIDIEM!**

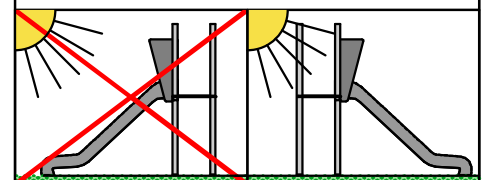

Pamatiem jābūt pieejamiem
apkopes laikā.



Transportēšana:

Rezerves dalas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

