
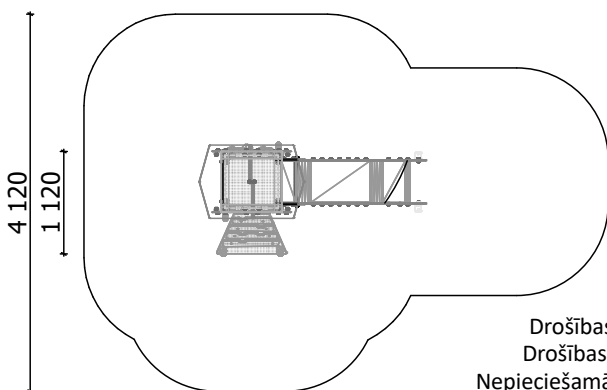


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.



Garums: **2 235 mm**  
Platums: **1 120 mm**  
Augstums: **2 465 mm**

Drošības zonas garums: **5 730 mm**  
Drošības zonas platums: **4 120 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **18,20 m<sup>2</sup>**


(Tricienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




**4**  
bērni




**3 - 6**  
vecums



**0,80 m**  
krišanas augstums



**15 kg**  
(smagākā detaļa)




**... kg**




**....**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

**Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!**

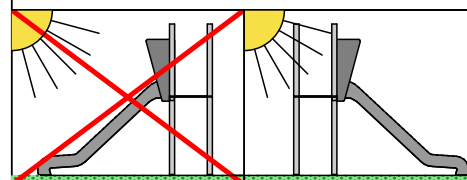


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

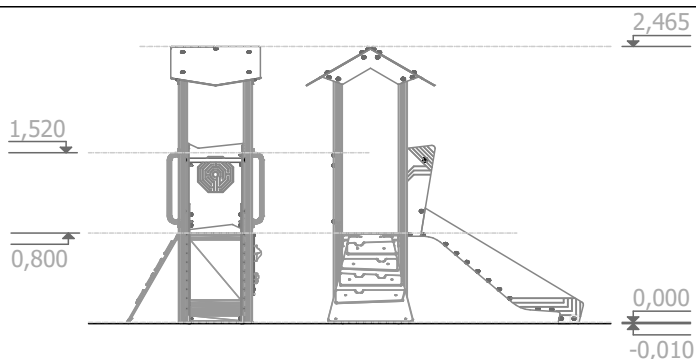

**Transportēšana:**

1 (viena) palete:  
2 600 x 1 000 x 500 mm

**Rezerves daļas:**

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.