


Rotaļu komplekss izgatavots no nerūsējošā un cinkota tērauda, HPL (augstspiediena plastikāts) detaļām.



Garums: **2 010 mm**  
Platums: **950 mm**  
Augstums: **1 010 mm**


Drošības zonas garums: **5 010 mm**  
Drošības zonas platums: **3 950 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **18,94 m<sup>2</sup>**  
(Trieциenu maziноšais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

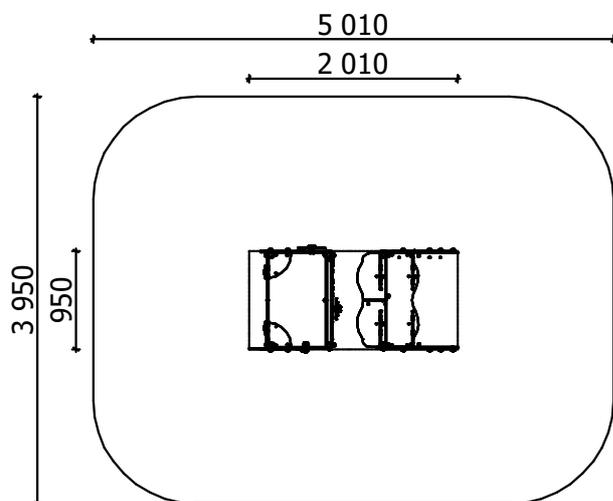


**7**  
bērni




**< 6**  
vecums



**0,30 m**  
krišanas augstums



**20 kg**  
(smagākā detaļa)



**... kg**





**....**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

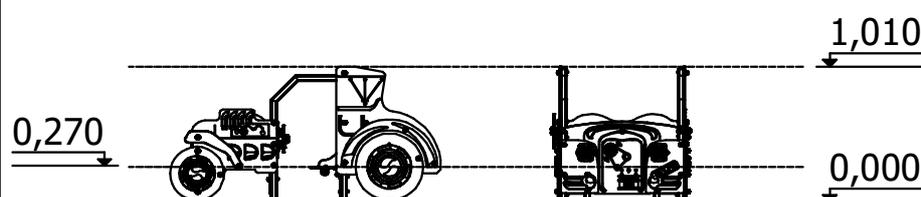

Transportēšana:

1 (viena) palete:  
2 000 x 1 000 x 1 000 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.