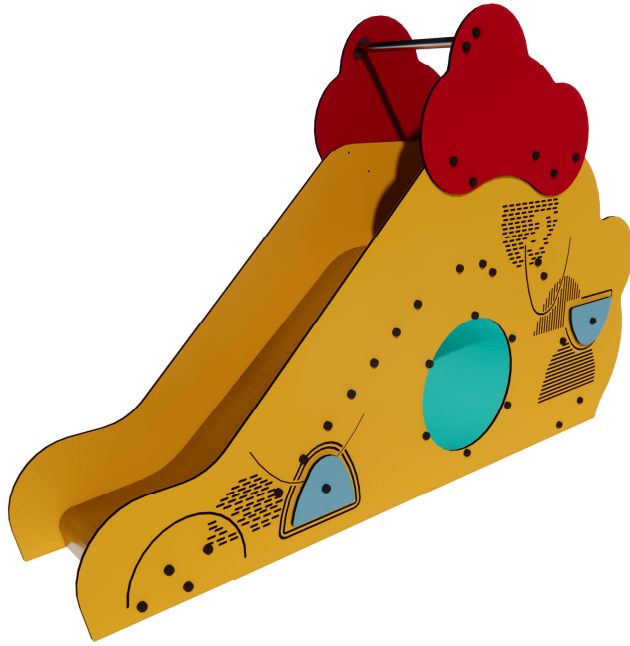




Rotaļu komplekss izgatavots no nerūsējošā tērauda un cinkota tērauda un HPL (augstspiediena lamināta) detaļām.

**2**


bērni

**3 - 6**

vecums

**0,80 m**


krišanas augstums

**25 kg**

(smagākā detaļa)

**... kg****4 h**

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

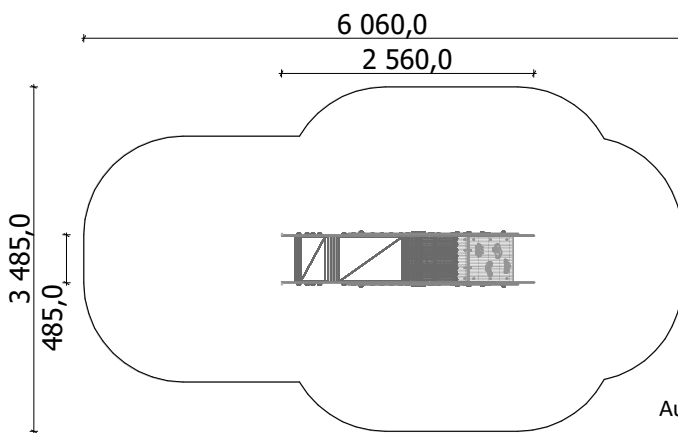


Garums: **2 560 mm**
Paltums: **485 mm**
Augstums: **1 640 mm**

Drošības zonas garums: **6 060 mm**
Drošības zonas platums: **3 485 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **16,8 m²**

(Trieceņu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

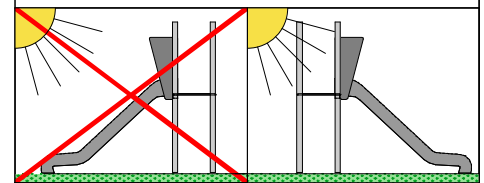


Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

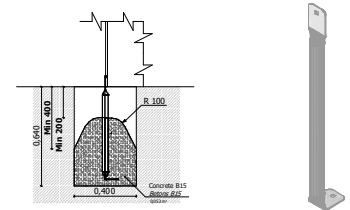

Transportēšana:


1,640

1 (viens) paletes:
3 000 x 1 650 x 600 mm

0,800

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

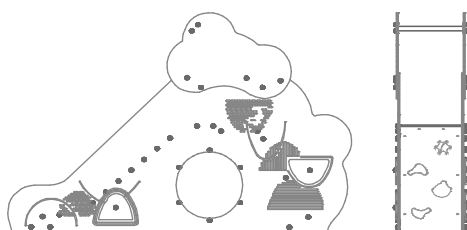0,000

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar: 02.02.2020.



EN 9100
BUREAU VERITAS
Certification

