


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.



Garums: 1 240 mm  
Platums: 2 830 mm  
Augstums: 2 395 mm /  
/ 2 470 mm

Drošības zonas garums: 4 240 mm  
Drošības zonas platums: 6 330 mm  
Nepieciešamā drošības zona: 21,11 m<sup>2</sup>  
(Trieцину maziноšais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

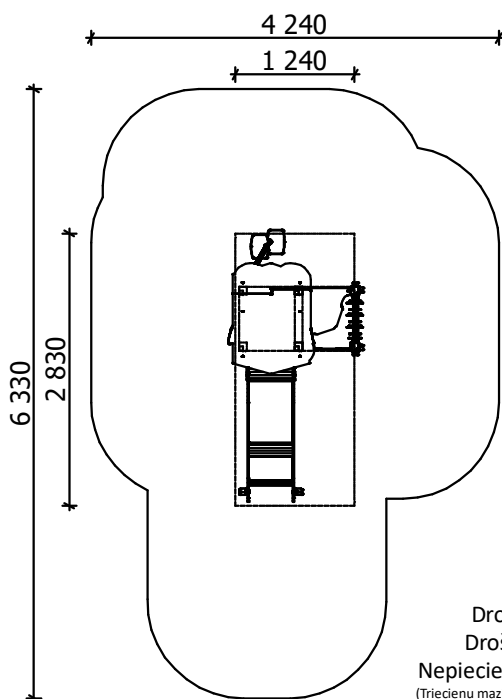


5

bērni




&lt; 6

vecums




0,80 m

krišanas augstums



28,43 kg

(smagākā detaļa)




245 kg




5 h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

80 x 80 x 2 300 mm  
gabarītmēri  
lielākajai detaļai

**Slīdvirsmu nenovietot pret  
DIENVIDIEM!**


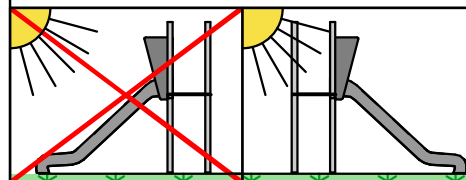


Pamatiem jābūt pieejamiem  
apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienmazinājošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā. Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

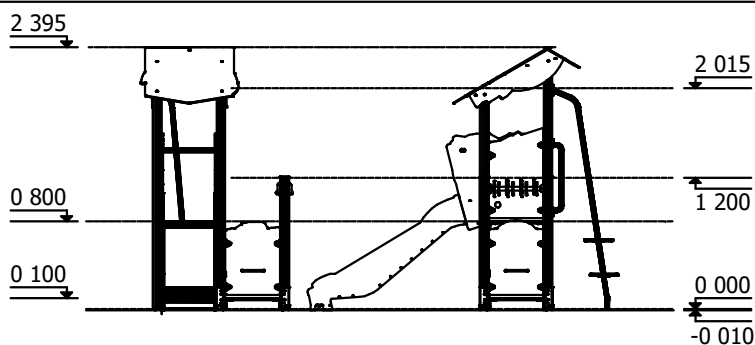

Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

