
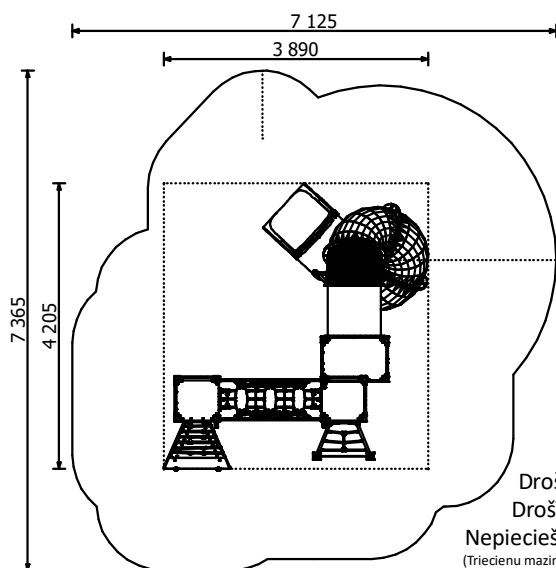


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detalēm.

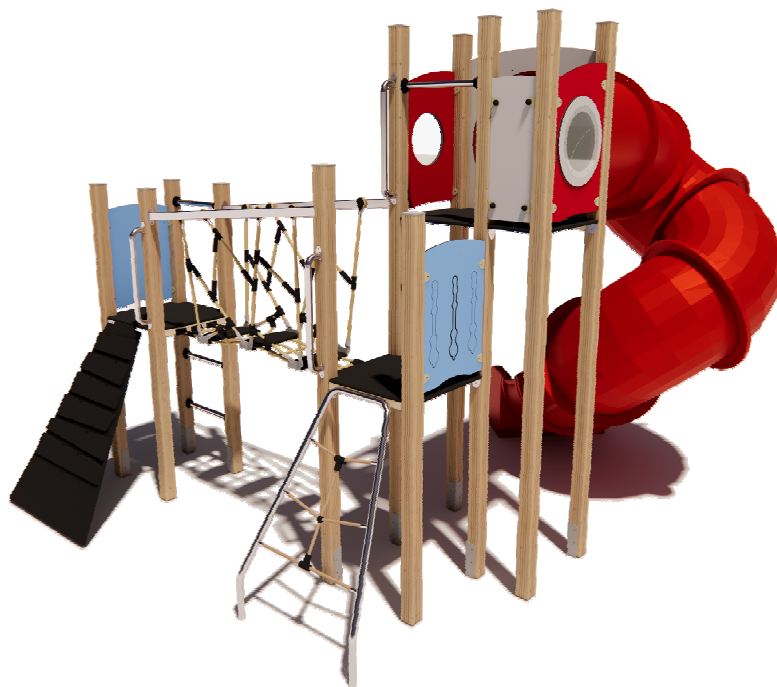

Garums: 3 890 mm
Platums: 4 205 mm
Augstums: 3 000 mm

Drošības zonas garums: **7 125 mm**
 Drošības zonas platums: **7 365 mm**
 Nenieciešamā drošības zona: **41,37 m²**

(Trieģu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.


Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazošņu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma risks zonā.
Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes




9

bērni




< 14

vecums




2,00 m

krišanas augstums



90 kg

(smagākā detaļa)




760 kg




12 h

(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)




80 x 80 x 3000 mm
gabarītizmēri
lielākajai detalai

**Slīdvirsmu nenovietot pret
DIENVIDIEM!**

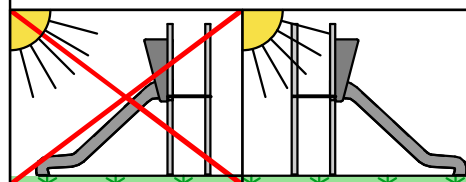

Pamatiem jābūt pieejamiem
apkopes laikā.



Transportēšana:

Rezerves dalas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

