
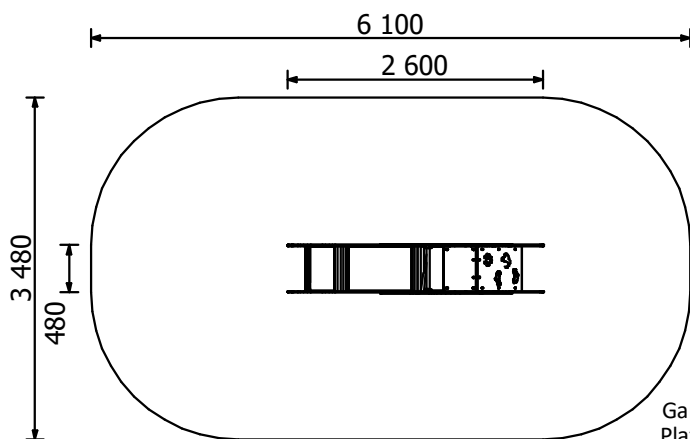


Rotaļu komplekss izgatavots no saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

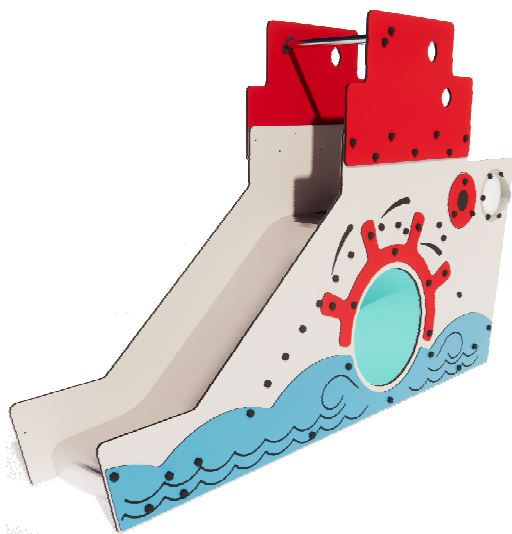

Garums: **2 600 mm**
Platums: **480 mm**
Augstums: **1 650 mm**

Drošības zonas garums: **6 100 mm**
Drošības zonas platums: **3 480 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **19,32 m²**


(Trieцину maziņošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

**2**


bērni

**< 6**


vecums

**0,80 m**


krišanas augstums

**44,10 kg**


(smagākā detaļa)

**152 kg****1h**

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

**1190 x 10 x 2574 mm**
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

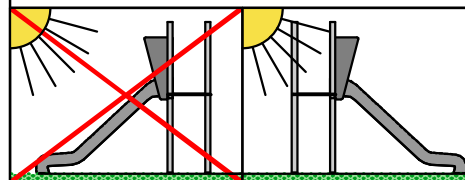



Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienmazinājošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

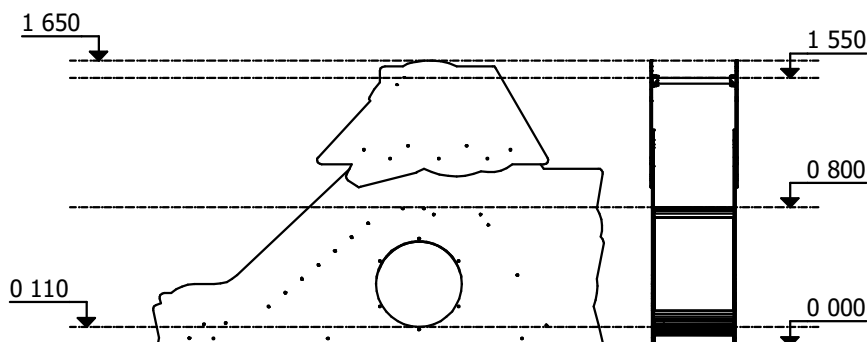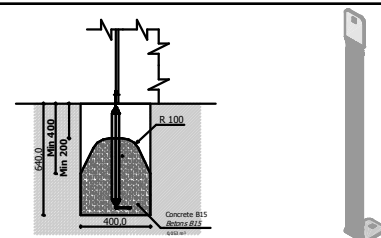

Transportēšana:

1 (viena) paleta:
2 100 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

