


Konstrukcijas izgatavotas no līmēta koka, nerūsējošā tērauda un HDPE plastmasas.

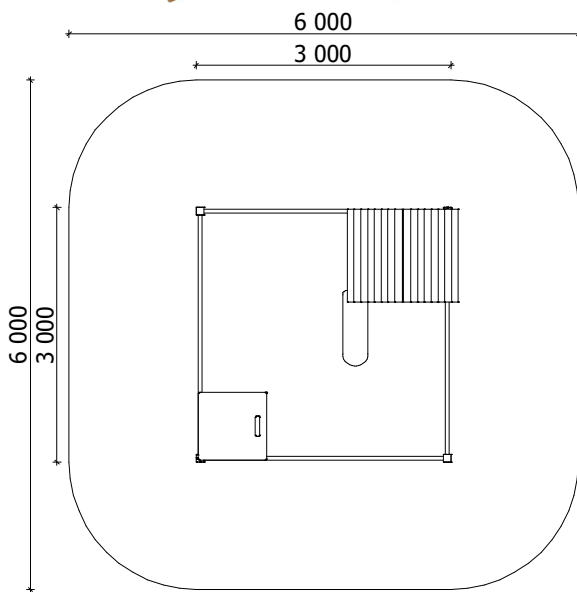


Garums: 3 000 mm  
Platums: 3 000 mm  
Augstums: 1950 mm

Drošības zonas garums: 6 000 mm  
Drošības zonas platums: 6 000 mm  
Nepieciešamā drošības zona: 34,5 m<sup>2</sup>


(Ieklāt triecienu absorbējošu materiālu saskaņā ar standartu EN1176:2017)




10  
bērni



2 - 14  
gadi



Krišanas augstums  
0.60 m



42 kg  
(1870x1000x1500 mm)



125 kg





3 h  
(bez rakšanas un  
betonēšanas darbiem)

Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotāju iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā. Rotāju iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā nocietējies. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkope nepieciešama reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

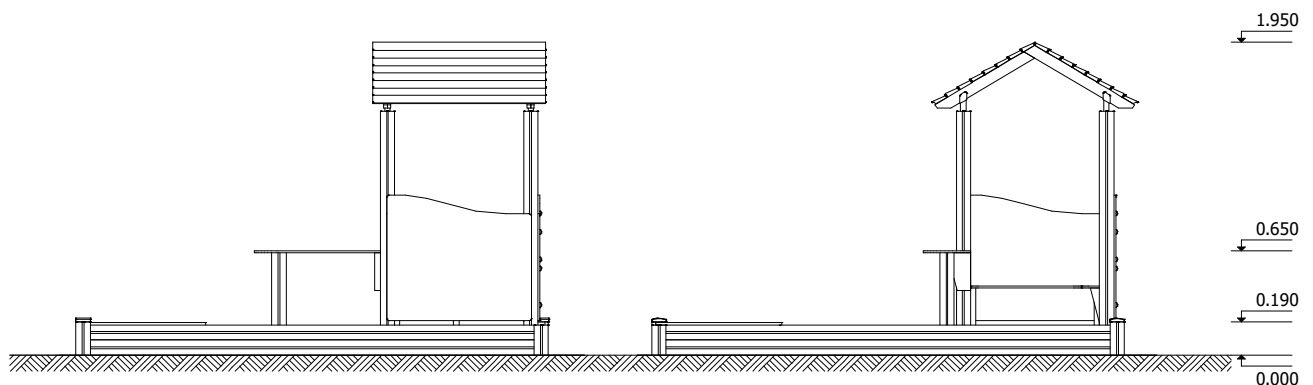

Transportatēšana: Viena palete: 1 palete 3000 x 1000 x 500 mm

Rezerves daļas: Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikuma.