



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa HDPE un, vai HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




10
bērni

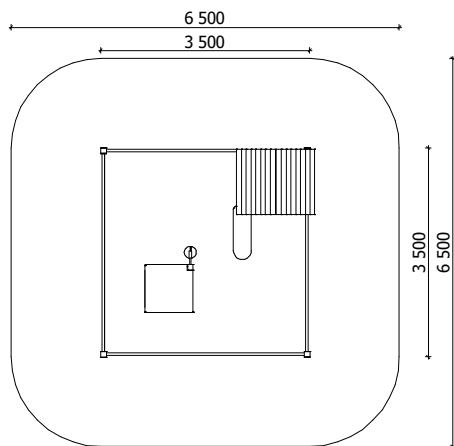


2 - 14
vecums



0,60 m
krišanas augstums




42 kg
(smagākā detaļa)



140 kg



3 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)



1870x1000x1500 mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Garums: **3 500 mm**
Platums: **3 500 mm**
Augstums: **1950 mm**

Drošības zonas garums: **6 500 mm**
Drošības zonas platums: **6 500 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **40,5 m²**



(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

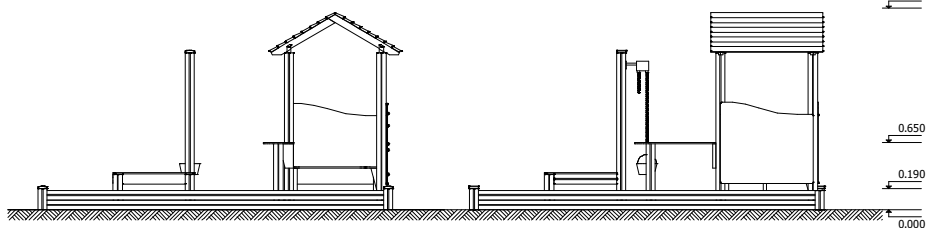

Transportēšana:

Rezerves daļas: Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.