



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE, cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




**1**  
bērni

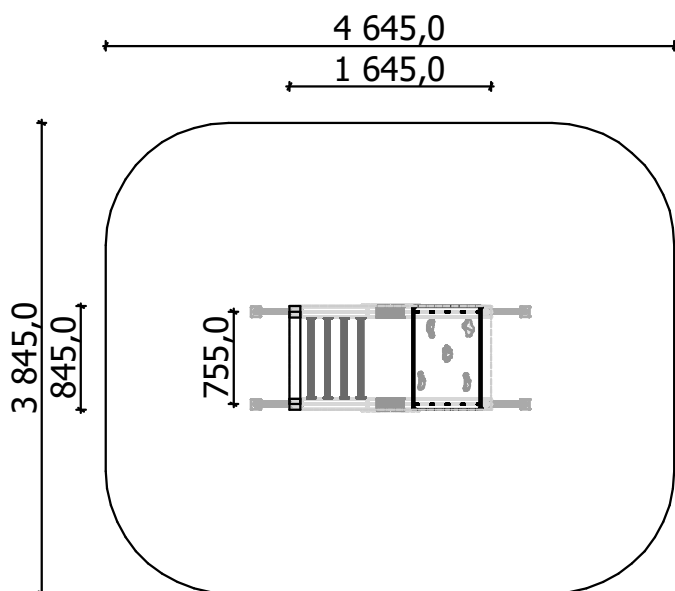


**6 <**  
vecums



**1,20 m**  
krišanas augstums



**10 kg**  
(smagākā detaļa)



**100 kg**



**1 h**  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)


Garums: 1 645 mm  
Platums: 845 mm  
Augstums: 1 455 mm

Drošības zonas garums: 4 645 mm  
Drošības zonas platums: 3 845 mm  
Nepieciešamā drošības zona: 17,01 m<sup>2</sup>  
(Tricienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



**1,455**

**0,230**

**0,000**

### Transportēšana:

1 (vienu) paletē:  
2 200 x 1 000 x 500 mm

### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

