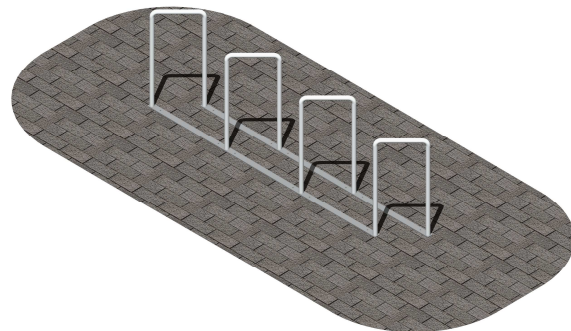
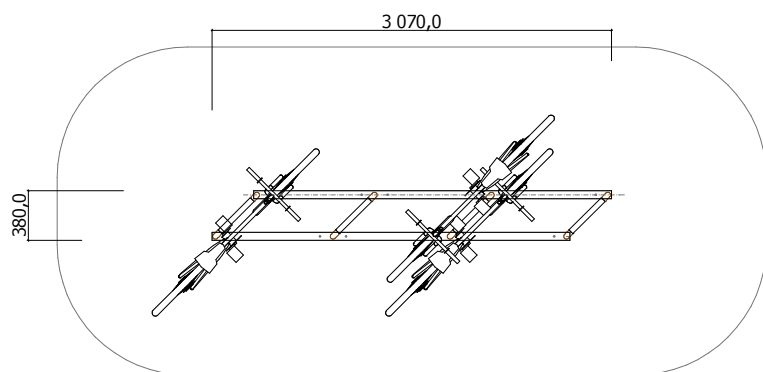


Minimālā nepieciešamais laukums - 15 m<sup>2</sup>

|           |          |
|-----------|----------|
| Garums:   | 3 070 mm |
| Platums:  | 380 mm   |
| Augstums: | 1 000 mm |


Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt:

reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir labā stāvoklī.

Apkopes veikšana nepieciešama:

reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

Velostativs tiek nostiprināts asfaltbetonā un betona bruģakmeņi ar ķīmiskajiem dībeliem un zālienā ar vītņstieni, kas tiek iedziļts stiprinājuma vietā un nostiprināts pie velonovietnes ar uzgriezni, iekārtas uzstādīšanas vietā.

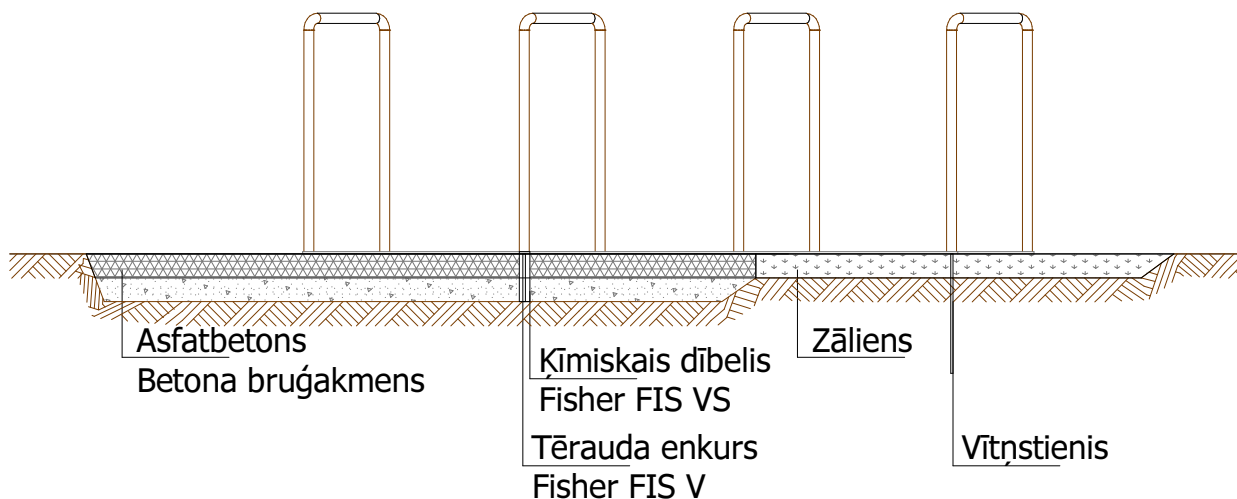

Ražošana saskaņā ar: