

Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HDPE (augsta blīvuma polietilēns), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




**< 18**

bērni




**< 14**

vecums




**1,80 m**

krišanas augstums



**45 kg**

(smagākā detaļa)




**1755 kg**




....


(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

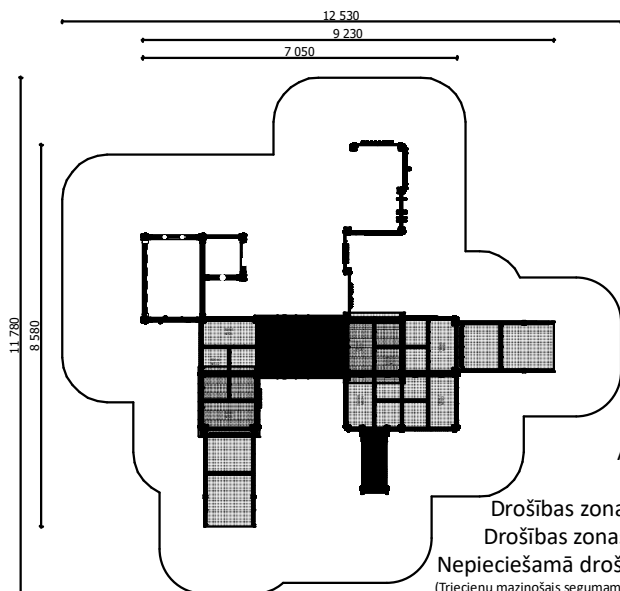

### Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

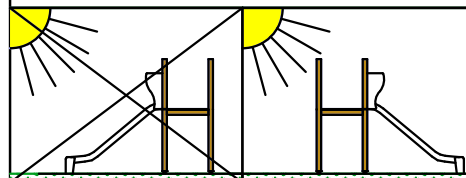



Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

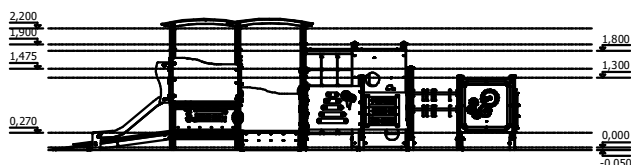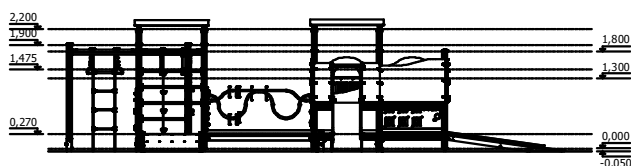

### Transportēšana:

3 (trīs) paletes:  
2 200 x 1 000 x 500 mm  
2 200 x 1 000 x 500 mm  
2 200 x 1 000 x 500 mm

### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

