



Šūpoles izgatavotas no līmēta koka, cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

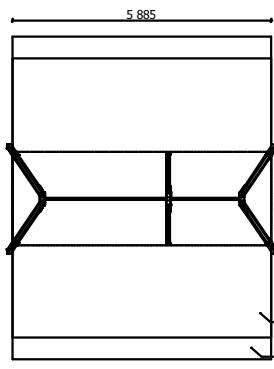

Garums: **5 885 mm**
Platums: **2120 mm**
Augstums: **2400 mm**

Drošības zonas garums: **6 885 mm**
Drošības zonas platums: **7350 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **50,40 m² / 43,27 m²**
(Trieцину мазиношais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

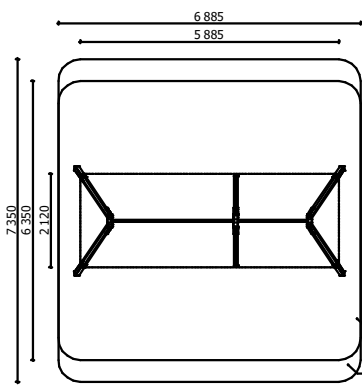


3

bērni




< 14

vecums




1,18 m

krišanas augstums



31 kg

(smagākā detaļa)




166 kg




3 h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)



90x90x2600mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Šūpoļu kustības virzienā JĀBŪT papildus 500 mm brīvai teritorijai no jebkādiem šķēršļiem.

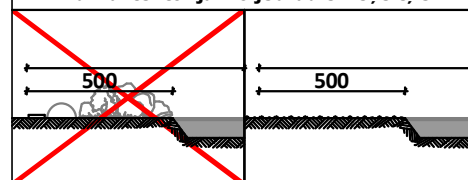


Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.


Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecīnu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

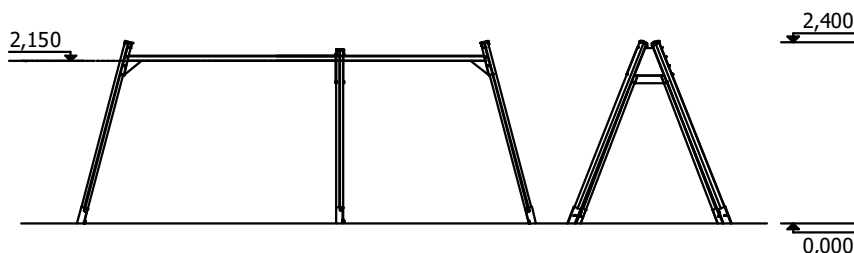

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

