


Minimālā nepieciešamā drošības zona - 46.46 m<sup>2</sup>


Garums:	7 260 mm
Platums:	1 496 mm
Augstums:	2 700 mm
Drošības zonas garums:	11 500 mm
Drošības zonas platums:	4 693 mm
Drošības zona:	46.46 m <sup>2</sup>




6 lietotāji



Krišanas augstums  
H = 2.35 m




Lietotāja augums  
virs 1.40 m

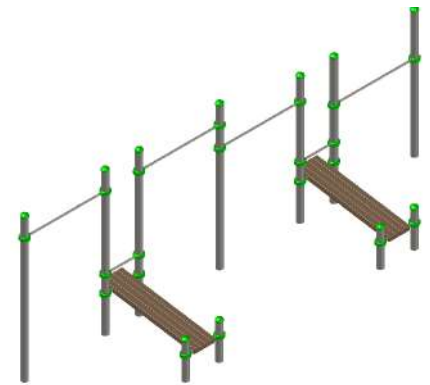



Priekšpuse  
Front view

Aizmugure  
Back view

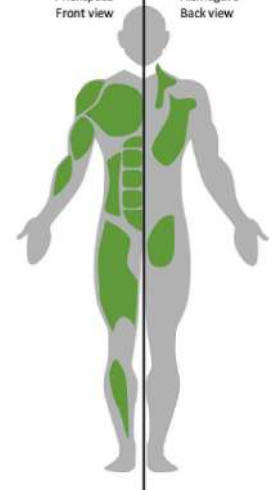

Metāla vingrošanas komplekss paredzēts publiskai lietošanai ārā.

Metāla vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Vingrošanas laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni! Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai. Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

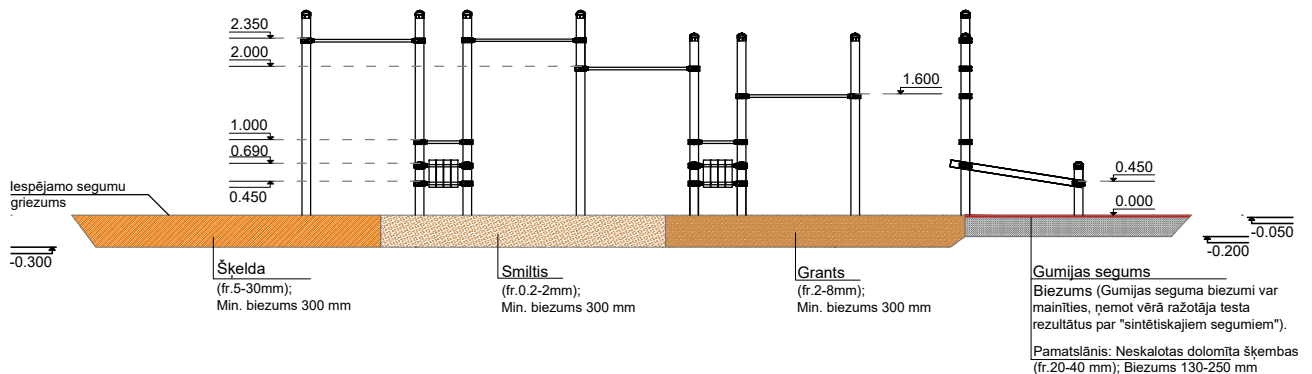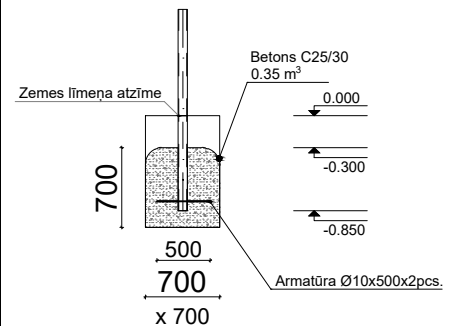

Seguma veidam un tā slāņa biezumam jābūt atbilstošam pēc EN1177 standarta prasībām, ņemot vērā iekārtas krišanas augstumu.