


Minimālā nepieciešamā drošības zona - 11.85 m²


| | |
|-------------------------|----------------------|
| Garums: | 4 500 mm |
| Platums: | 0 160 mm |
| Augstums: | 1 000 mm |
| Drošības zonas garums: | 6 468 mm |
| Drošības zonas platums: | 2 268 mm |
| Drošības zona: | 11.85 m ² |





3 lietotāji



Krišanas augstums
H = 0.80 m





Lietotāja augums
virs 1.40 m

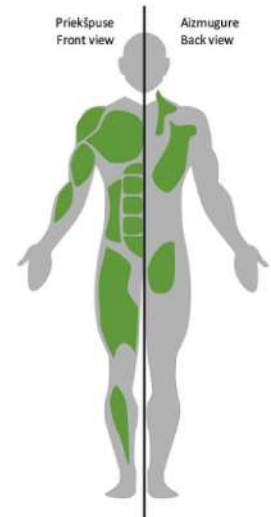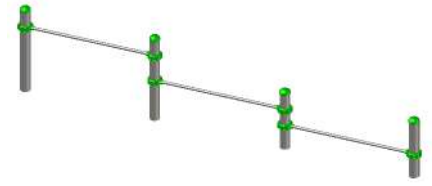

Metāla vingrošanas komplekss paredzēts publiskai lietošanai ārā.

Metāla vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Vingrošanas laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni! Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai. Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

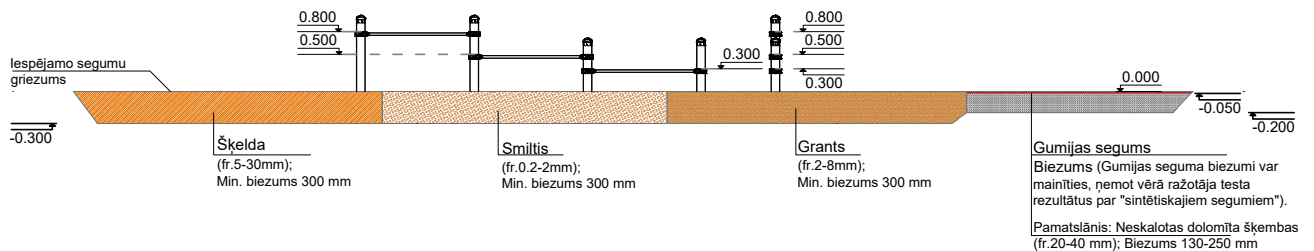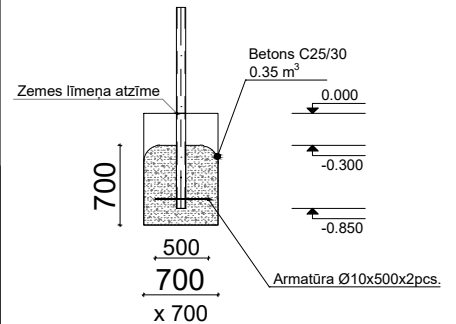

Seguma veidam un tā slāņu biezumam jābūt atbilstošam pēc EN1177 standarta prasībām, ņemot vērā iekārtas krišanas augstumu.