


Minimālā nepieciešamā drošības zona - 16.78 m²


| | |
|-------------------------|----------------------|
| Garums: | 2120 mm |
| Platums: | 0 548 mm |
| Augstums: | 1 550 mm |
| Drošības zonas garums: | 5 190 mm |
| Drošības zonas platums: | 3 620 mm |
| Drošības zona: | 16.78 m ² |




1 lietotāji




Krišanas augstums
H = 1.40 m



Lietotāja augums
virs 1.40 m





Priekšpuse Front view
Aizmugure Back view

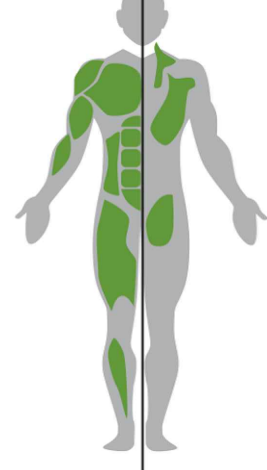

Metāla vingrošanas komplekss paredzēts publiskai lietošanai ārā.

Metāla vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Vingrošanas laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni! Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai. Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

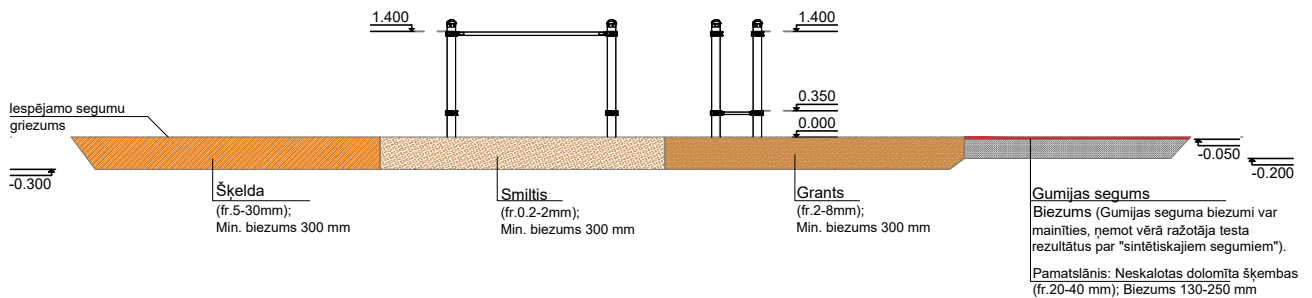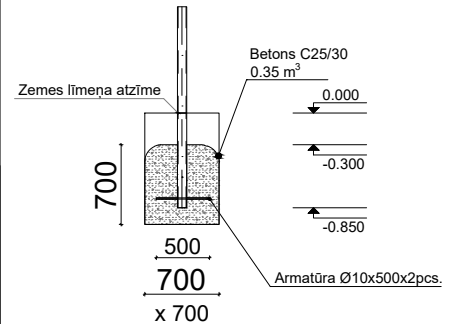

Seguma veidam un tā slāņa biežumam jābūt atbilstošam pēc EN1177 standarta prasībām, ņemot vērā iekārtas krišanas augstumu.